



INSTRUCCIONES DE USO Y APLICACIÓN DE LOS PRODUCTOS **EASYKLIMA**

PROTÉGETE LAS MANOS, EL PELO Y LA ROPA SUELTA ANTES DE UTILIZARLO

1. ¿Cuándo utilizar los productos **EasyKlima**?

Cuando el nivel de gas en el sistema de aire acondicionado es bajo el aire que sale de las rejillas de ventilación no está tan frío como cuando el sistema está completamente cargado. Si no queda gas en el sistema de aire acondicionado, no saldrá aire frío por las rejillas de ventilación. Con la ayuda de los productos EasyKlima puedes rellenar y sellar el aire acondicionado de tu coche.

2. ¿Cómo comprobar la eficacia del compresor?

Es muy importante que el compresor del aire acondicionado funcione correctamente. Si el compresor no funciona correctamente, la lectura del cable EasyKlima no será fiable.

Hay tres formas de comprobarlo:

- Al encender el aire acondicionado, deberías oír un clic debajo del capó y notar un aumento de las revoluciones del motor. El sonido y el aumento de las revoluciones indican que el compresor está funcionando correctamente.
- Si conoce la ubicación del compresor de tu coche notarás sus revoluciones cuando el aire acondicionado esté encendido.
- También puedes utilizar el cable EasyKlima con manómetro.
Dopo aver connesso il tubo alla valvola di bassa pressione, se il compressore funziona correttamente, la lancetta dovrebbe oscillare.

3. ¿Cómo comprobar correctamente la presión y añadir el refrigerante en el sistema de A/C con EasyKlima?

- Arranca el motor del vehículo. Enciende el aire acondicionado al máximo caudal de aire y a la mínima temperatura.
- Asegúrate de que la válvula de la manguera esté lo más abierta posible.
- Enrosca la lata de EasyKlima en la manguera con manómetro.
- En el compartimento del motor encontrarás dos válvulas: la de alta presión y la de baja presión. Desenrosca el tapón de seguridad. Levante el anillo de plástico de la manguera. A continuación, empuje la punta uniformemente sobre la válvula de baja presión y suelta el anillo hasta que oigas un clic.
- Ahora ya conoces la presión en tu sistema. Procede al siguiente paso de carga del producto. Aprieta la válvula de la lata invertida hasta perforar la lata. A continuación, mientras desenroscas la válvula comenzarás a cargar el producto. Observa cuidadosamente el manómetro y gira la válvula hasta la mitad de la zona verde para completar el proceso de carga. Dependiendo de la capacidad de tu sistema de aire acondicionado, es posible que tengas que aplicar más producto.

Seguridad

Lee las instrucciones antes de utilizar el producto.
El fabricante no se hace responsable de los daños provocados por una instalación incorrecta o uso sin respetar el presente manual.
El incumplimiento de las presentes instrucciones puede provocar daños personales, incendio o incluso una explosión.

INSTRUCCIONES COMPLETAS



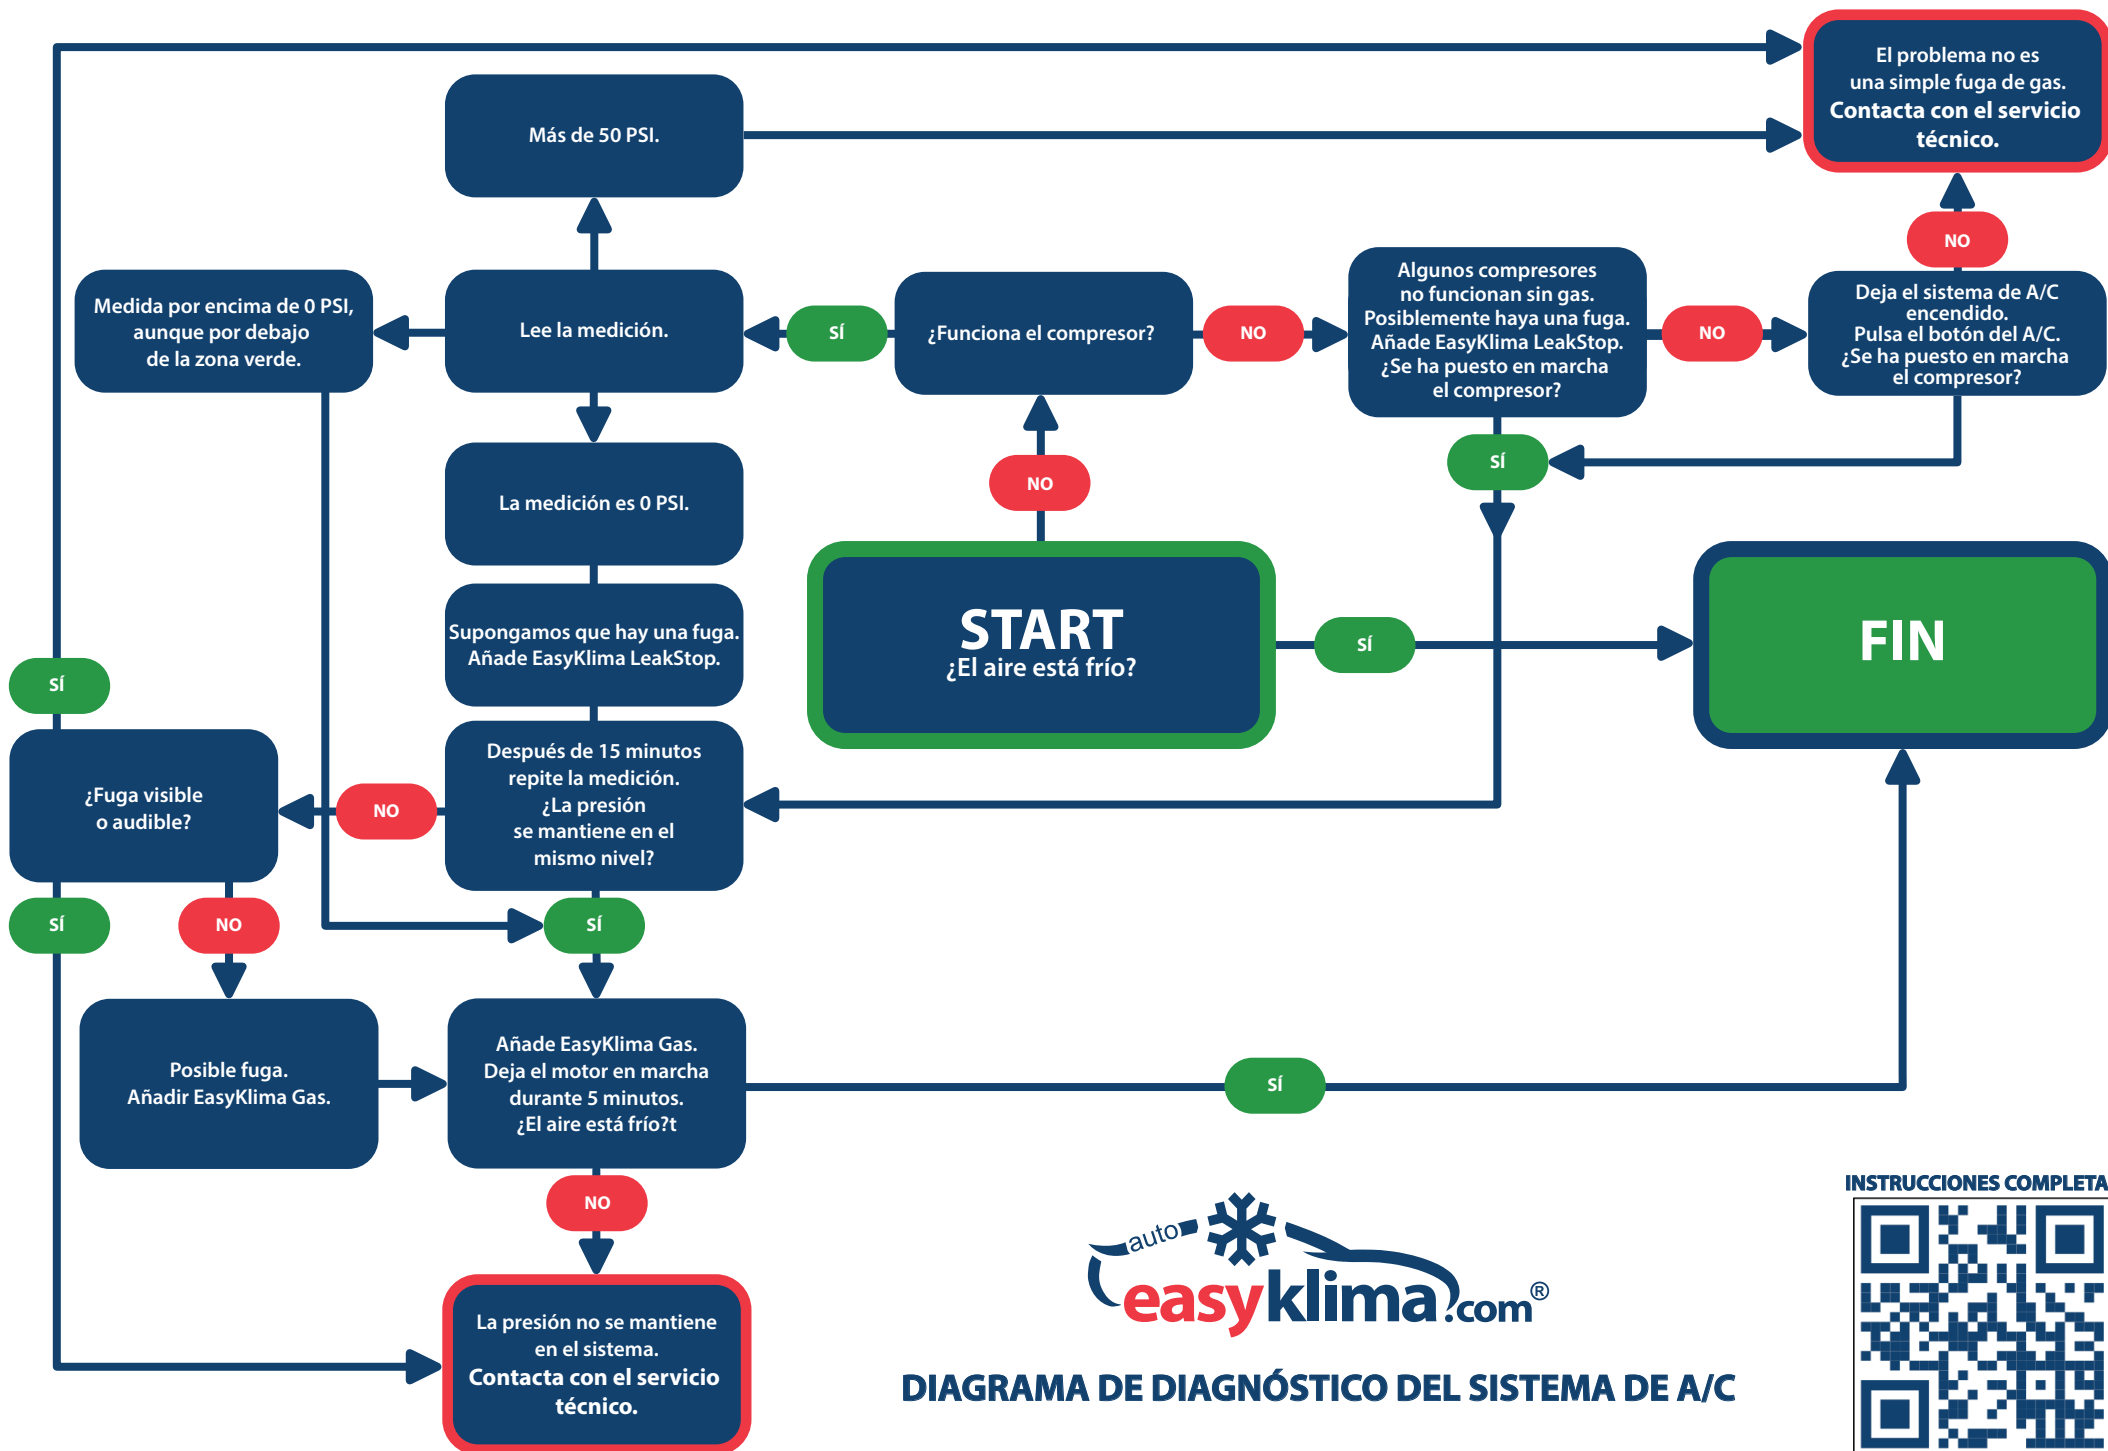


DIAGRAMA DE DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE A/C

INSTRUCCIONES COMPLETAS

