

EASYKLIMA MANUSEIO DO PRODUTO E INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

PROTEJA AS SUAS MÃOS, CABELO E ROUPA SOLTA ANTES DE USAR O PRODUTO.

1. Quando utilizar os produtos da EasyKlima?

Quando o nível de gás no sistema de ar condicionado é baixo ou quando o ar que sai das aberturas não será tão frio como quando o sistema está completamente carregado. Se não houver mais gás no sistema de ar condicionado, não sairá ar frio das aberturas. Com ajuda dos produtos da EasyKlima pode recarregar e selar o ar condicionado do seu carro.

2. Como verificar a eficiência do compressor?

É muito importante que o compressor de ar condicionado esteja a funcionar corretamente. Se o compressor não funcionar corretamente, a leitura do cabo da EasyKlima não será fiável.

Há três maneiras de verificar isto:

- Depois de ligar o ar condicionado deve ouvir um clique por baixo do capô e notar um aumento na velocidade do motor. O som e o aumento de rpm indicam que o compressor está a funcionar corretamente.
- Se souber a localização do compressor no seu carro, notará as suas rotações quando o ar condicionado estiver ligado.
- Também pode utilizar o cabo da EasyKlima com manómetro. Depois de ligar a mangueira à válvula de baixa pressão, o ponteiro deve oscilar se o compressor estiver a funcionar corretamente.

3. Como verificar corretamente a pressão e adicionar o refrigerante no sistema de ar condicionado com a EasyKlima?

- Ligue o motor do veículo. Ligue o ar condicionado à máxima corrente de ar e à temperatura mínima.
- Certifique-se de que a válvula da mangueira está aberta tanto quanto possível.
- Aparafuse a lata EasyKlima à mangueira com manómetro.
- No compartimento do motor encontrará duas válvulas: válvula de alta pressão e válvula de baixa pressão. Desaparafuse a tampa de segurança. Levante o anel de plástico na mangueira. Depois empurre a ponta uniformemente na válvula de baixa pressão e solte o anel até ouvir um clique.
- Agora sabe a pressão no seu sistema. Proceda ao próximo passo de carregamento do produto. Aperte a válvula na lata invertida para a perfurar. Depois, desaparafusando a válvula, começará a carregar o produto. Observe cuidadosamente o manómetro e vire a válvula a meio caminho para a zona verde, a fim de completar o processo de carregamento. Dependendo da capacidade do seu sistema A/C, poderá ter de aplicar mais produto.

Segurança

Leia as instruções antes de utilizar o produto. O fabricante não assumirá a responsabilidade por danos resultantes de uma instalação incorreta ou da utilização do produto em desacordo com o presente manual. A não observância das presentes instruções pode levar a lesões pessoais, incêndio ou até a uma explosão.

INSTRUÇÕES COMPLETAS



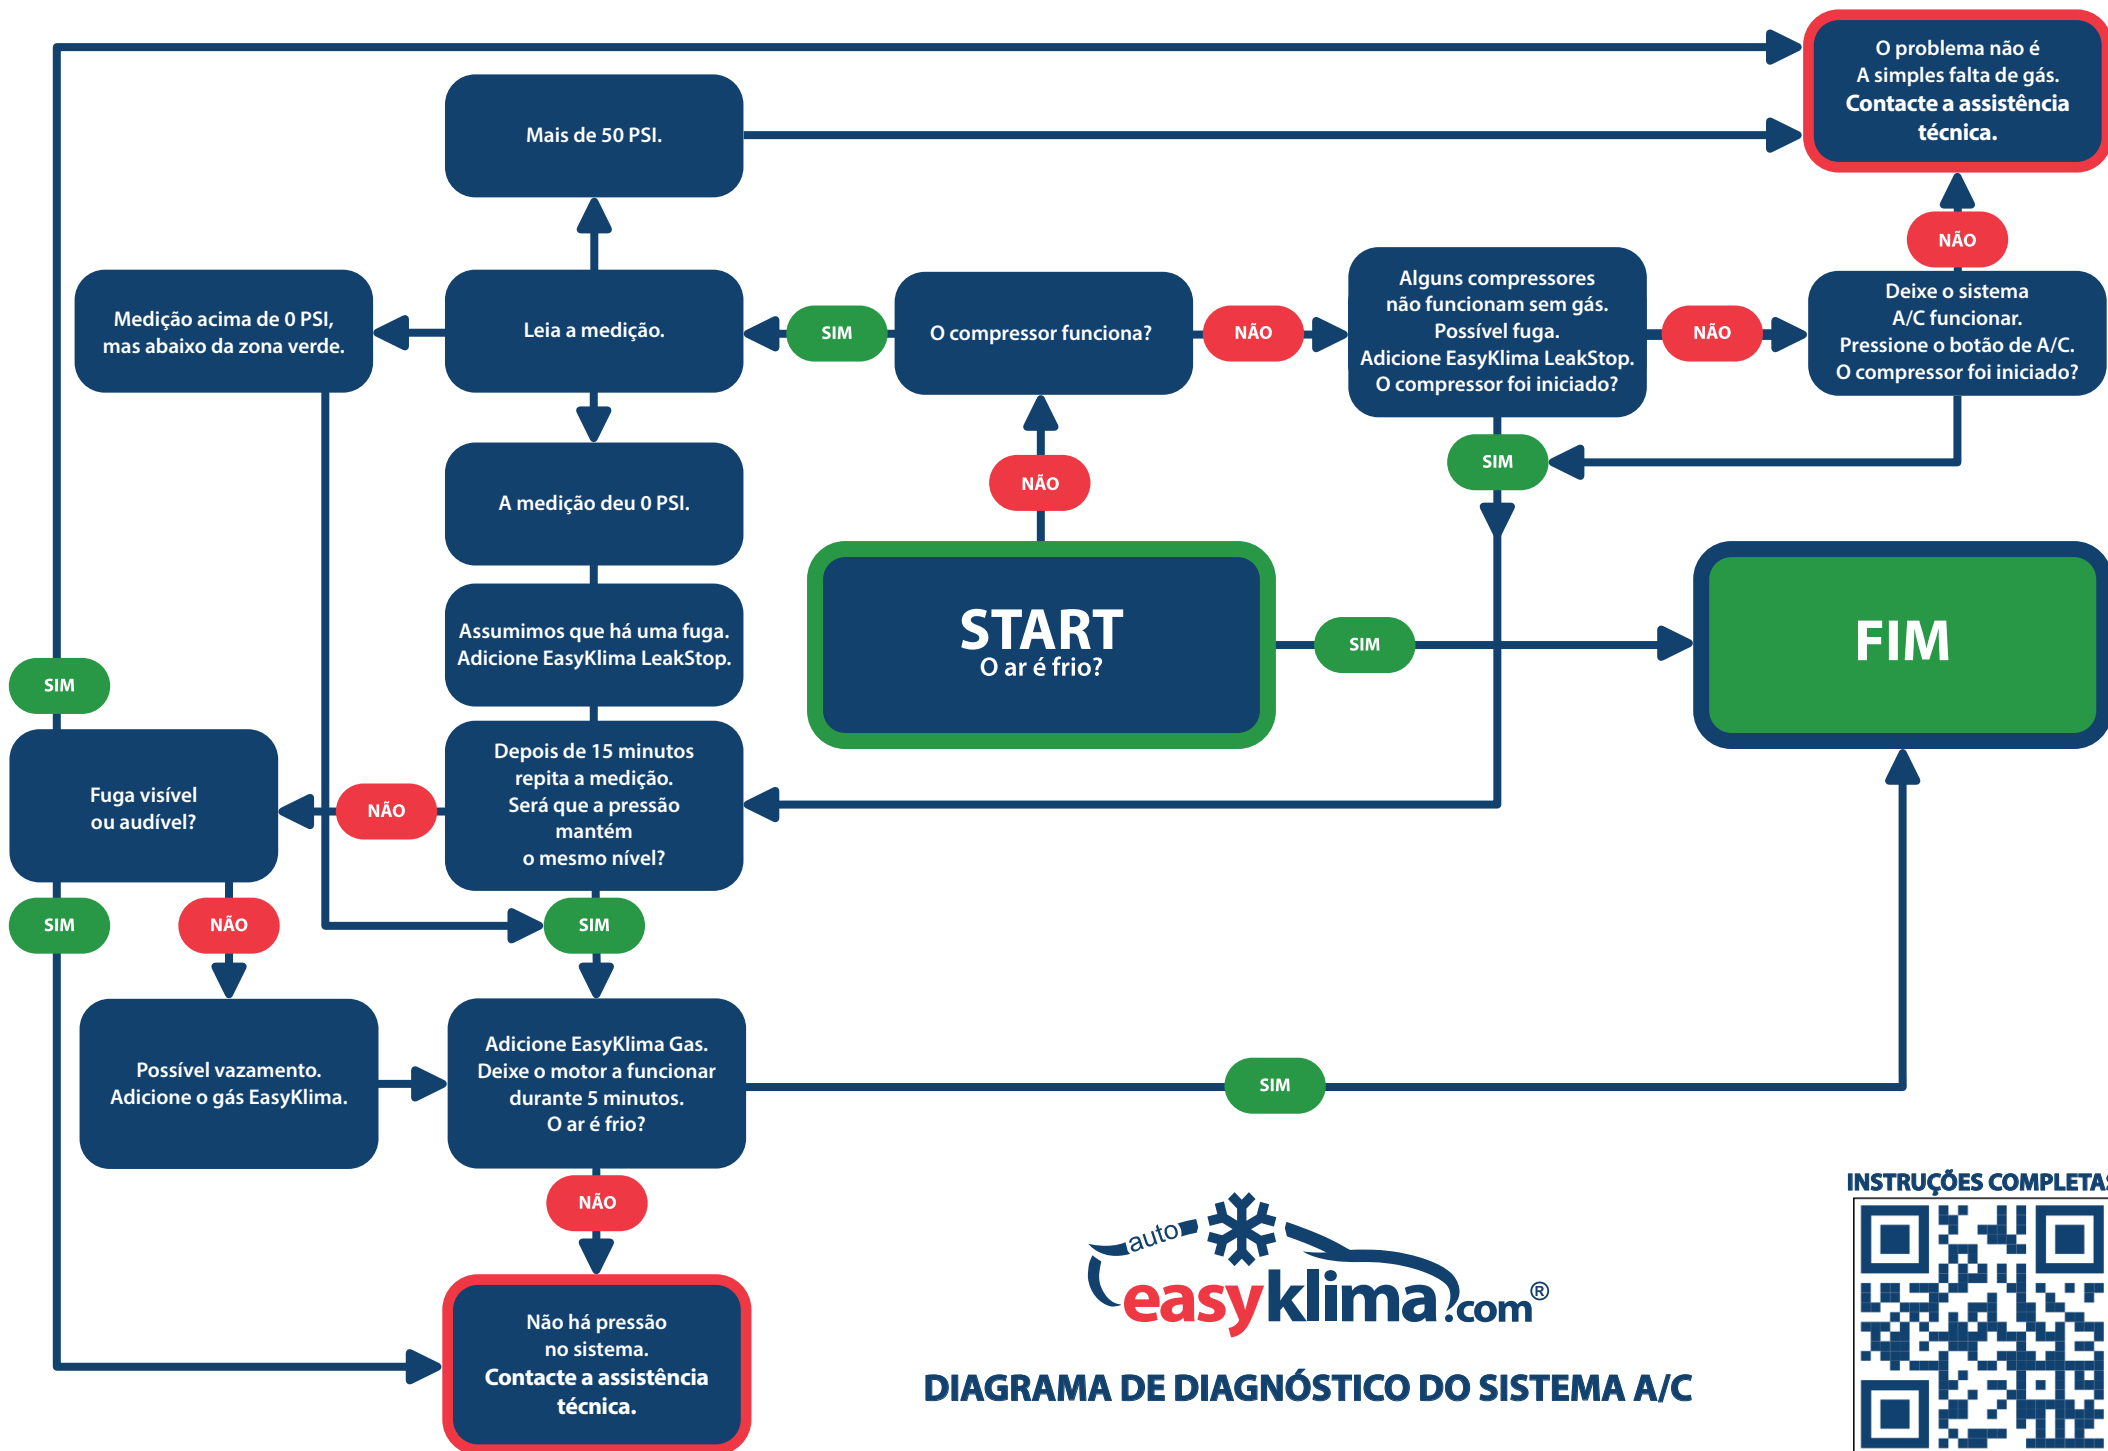


DIAGRAMA DE DIAGNÓSTICO DO SISTEMA A/C

INSTRUÇÕES COMPLETAS

