



PRODUCTBEHANDELING EN TOEPASSINGSINSTRUCTIES **EASYKLIMA**

BESCHERM JE HANDEN, HAAR EN LOSSE KLEDING VÓÓR GEBRUIK

1. Wanneer gebruik je **EasyKlima** producten?

Als het gasniveau in het airconditioningsysteem laag is, zal de lucht die uit de ventilatieopeningen komt niet zo koud zijn als wanneer het systeem volledig is opgeladen. Als er geen gas meer in het airconditioningsysteem zit, komt er geen koude lucht meer uit de ventilatieopeningen. Met behulp van EasyKlima producten kun je de airconditioning in je auto bijvullen en afdichten.

2. Hoe controleer ik de efficiëntie van de compressor?

Het is zeer belangrijk dat de A/C compressor goed werkt. Als de compressor niet goed werkt, zal de uitlezing van de EasyKlima kabel niet betrouwbaar zijn.

Er zijn drie manieren om dit te controleren:

- Nadat je de A/C hebt aangezet, moet je een klik horen onder de motorkap en een toename van het motortoerental opmerken. Het geluid en de toename van het toerental geven aan dat de compressor goed werkt.
- Als je de plaats van de compressor in je auto kent, zul je het toerental ervan opmerken wanneer de airco aan staat.
- Je kunt ook de EasyKlima kabel met manometer gebruiken.
Na het aansluiten van de slang op het lagedrukventiel moet de wijzer gaan schommelen als de compressor goed werkt.

3. Hoe de druk correct te controleren en het koelmiddel in het A/C systeem toevoegen met EasyKlima?


- Start de motor van het voertuig. Zet de airconditioning op maximale luchtstroom en minimale temperatuur.
- Zorg ervoor dat het ventiel op de slang zo ver mogelijk geopend is.
- Schroef het EasyKlima blik op de slang met manometer.
- In de motorruimte vind je twee ventielen: een hogedruk- en een lagedrukventiel. Schroef de veiligheidskap los. Til de plastic ring op de slang op. Duw dan de punt gelijkmatig op het lagedrukventiel en laat de ring los tot je een klik hoort.
- Je kent nu de druk in je systeem. Ga verder met de volgende stap om het product te vullen.
Draai het ventiel op het omgekeerde blik vast om het blik door te prikken. Dan begin je het product te vullen door het ventiel los te draaien. Let goed op de manometer en draai het ventiel tot halverwege de groene zone om het vulproces te voltooien. Afhankelijk van de capaciteit van je A/C systeem kan het nodig zijn meer product te gebruiken.

Veiligheid

Lees de instructies voordat je het product gebruikt.
De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van onjuiste installatie of gebruik buiten deze handleiding om.
Het niet opvolgen van deze instructies kan leiden tot persoonlijk letsel, brand of zelfs explosie.

VOLLEDIGE INSTRUCTIES



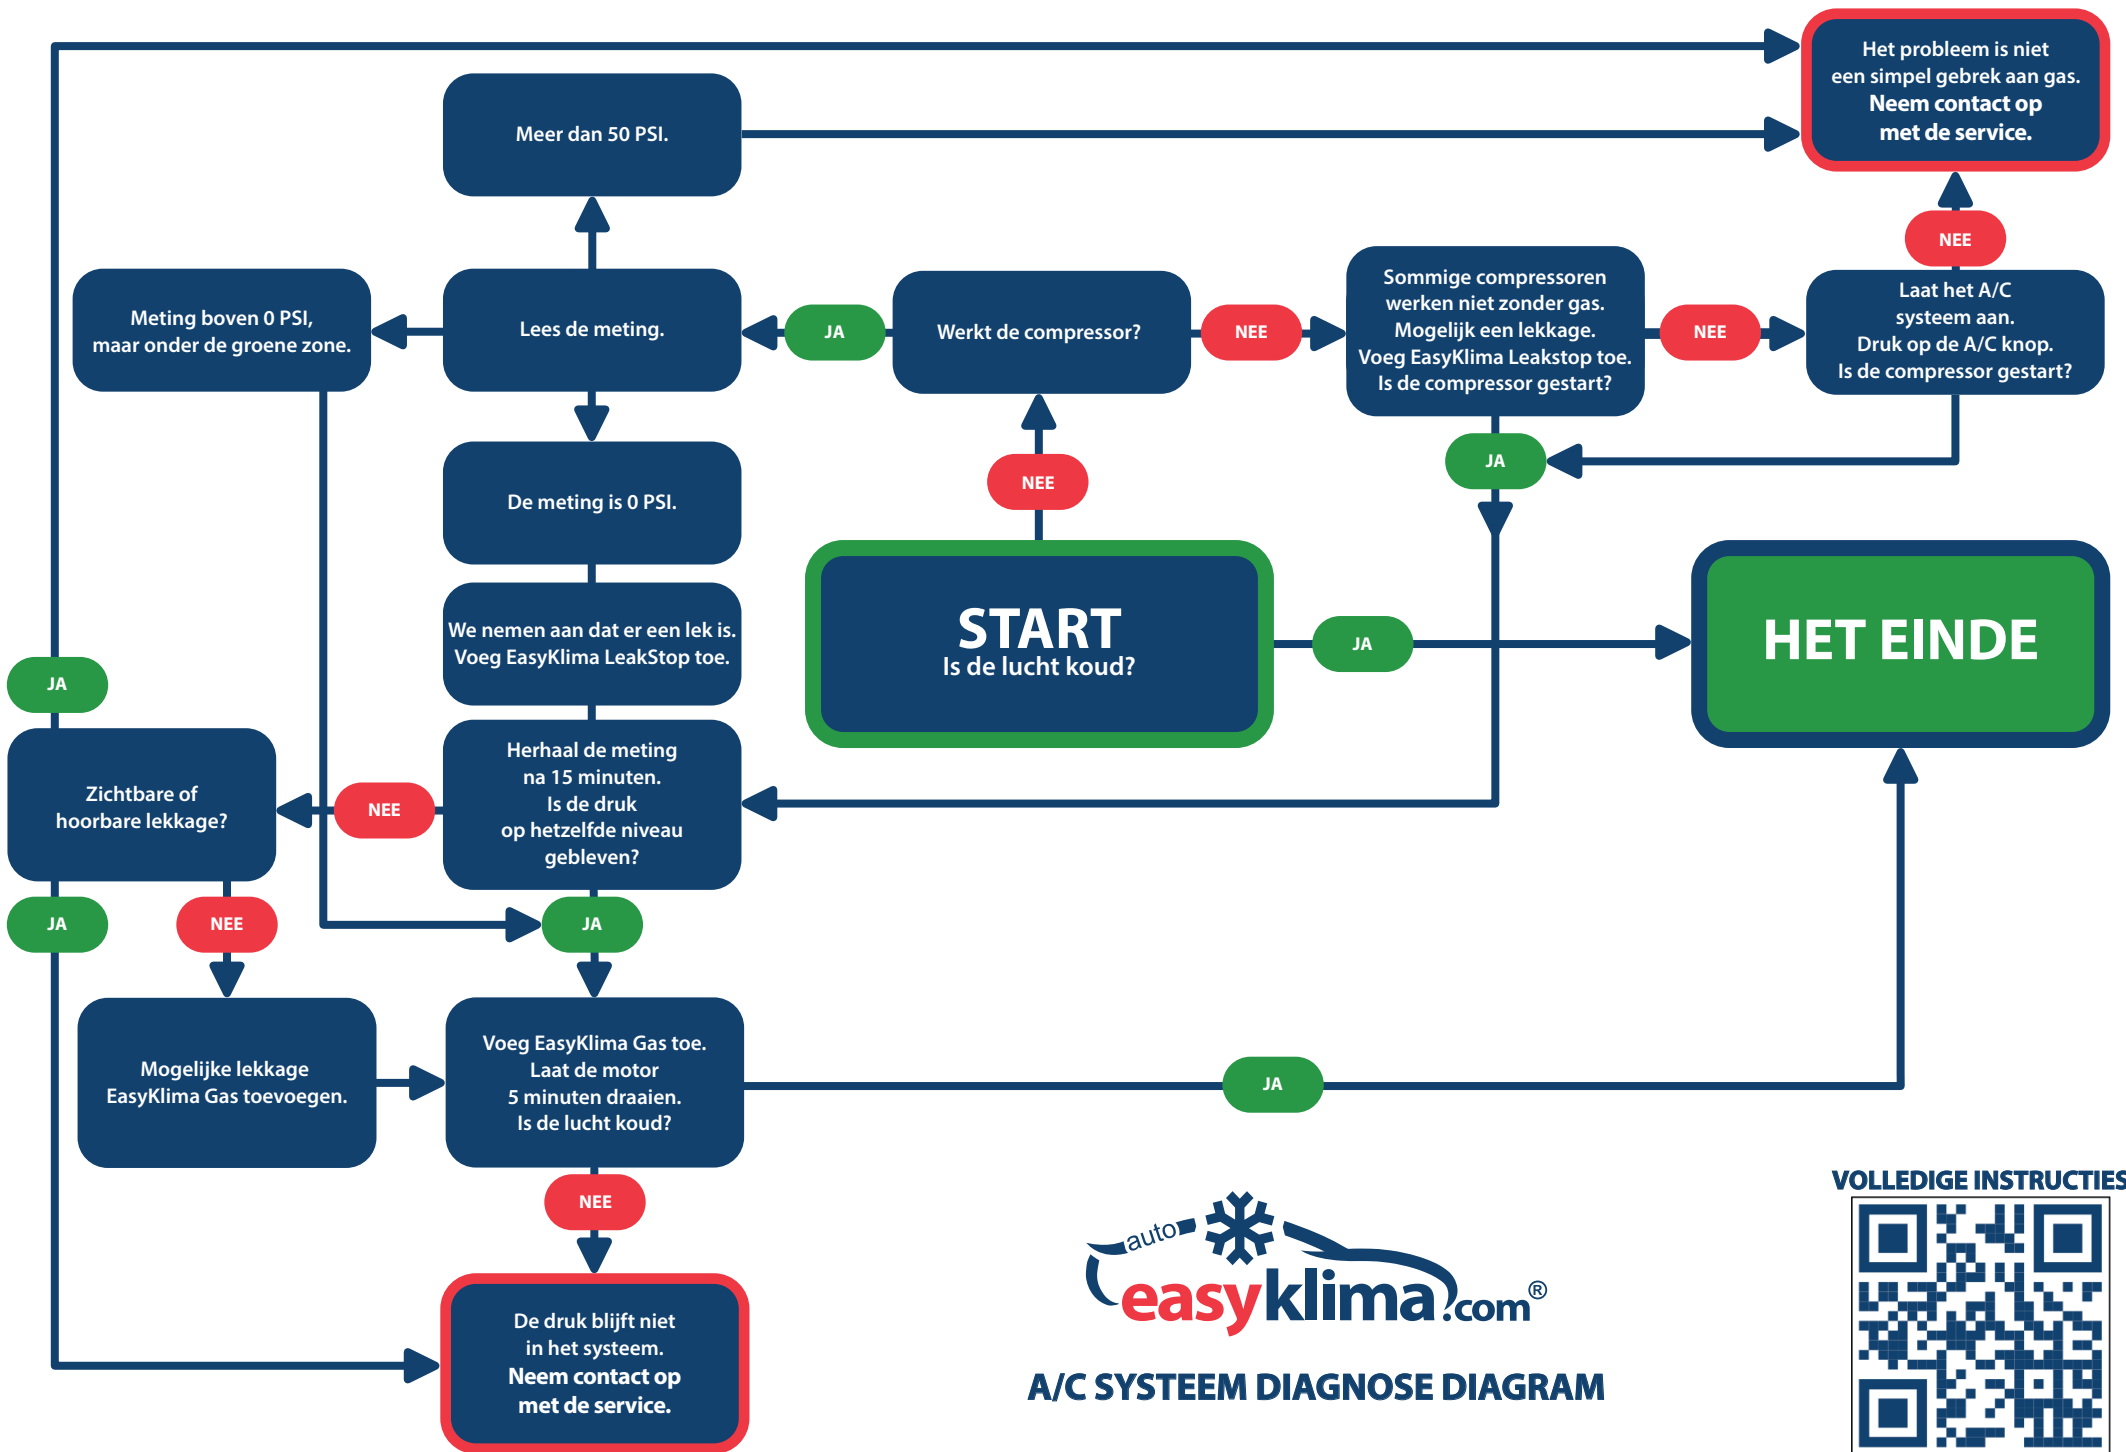

A/C SYSTEEM DIAGNOSE DIAGRAM

VOLLEDIGE INSTRUCTIES

