



## ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА И ПРИЛОЖЕНИЕ НА ПРОДУКТА EASYKLIMA

ПРЕДПАЗВАЙТЕ РЪЦЕТЕ, КОСАТА И СВОБОДНИТЕ ДРЕХИ ПРЕДИ УПОТРЕБА

### 1. Кога да използвате продуктите на EasyKlima?

Когато нивото на газа в климатичната система е ниско, въздухът, излизащ от вентилационните отвори, няма да е толкова студен, колкото когато системата е напълно заредена. Ако в климатичната система не е останал газ, от вентилационните отвори няма да излиза студен въздух. С помощта на продуктите на EasyKlima можете да заредите и запечатате климатичната система в автомобила си.

### 2. Как се проверява ефективността на компресора?

Много е важно компресорът на климатика да работи правилно. Ако компресорът не работи правилно, показанията на кабела EasyKlima няма да бъдат надеждни.

Има три начина да проверите това:

- След включване на климатика трябва да чуete щракване под капака и да забележите увеличаване на оборотите на двигателя. Звукът и увеличаването на оборотите показват, че компресорът работи правилно.
- Ако знаете местоположението на компресора във вашия автомобил, ще забележите оборотите му, когато климатикът е включен.
- Можете също така да използвате кабела на EasyKlima с манометър. След свързване на маркуча към клапана за ниско налягане стрелката трябва да се колебае, ако компресорът работи правилно.

### 3. Как правилно да проверите налягането и да добавите хладилен агент в климатичната система с EasyKlima?


- Стартирайте двигателя на автомобила. Включете климатика на максимална температура и минимална температура.
- Уверете се, че клапанът на маркуча е **отворен** максимално.
- Завинтете кутията EasyKlima върху маркуча с манометър.
- В отделението на двигателя ще !!! намерите два клапана: клапан за високо налягане и клапан за ниско налягане. Отвийте предпазната капачка. Повдигнете пластмасовия пръстен върху маркуча. След това натиснете крайника равномерно върху клапана за ниско налягане и освободете пръстена, докато чуete щракване.
- Сега вече знаете налягането във вашата система. Пристъпете към следващата стъпка на зареждане на продукта. Затегнете вентила на обърнатата кутия, за да пробиее кутията. След това, като отвиете вентила, ще започнете да зареждате продукта. Наблюдавайте внимателно манометъра и завъртете вентила наполовина до зелената зона, за да завършите процеса на зареждане. В зависимост от капацитета на вашата климатична система може да се наложи да приложите повече продукт.

#### БЕЗОПАСНОСТ

Прочетете инструкциите, преди да използвате продукта. Производителят не носи отговорност за щети, възникнали в резултат на неправилен монтаж или използване извън това ръководство. Неспазването на тези инструкции може да доведе до телесни повреди, !ре или дори експлозия.

ПЪЛНА ИНСТРУКЦИЯ



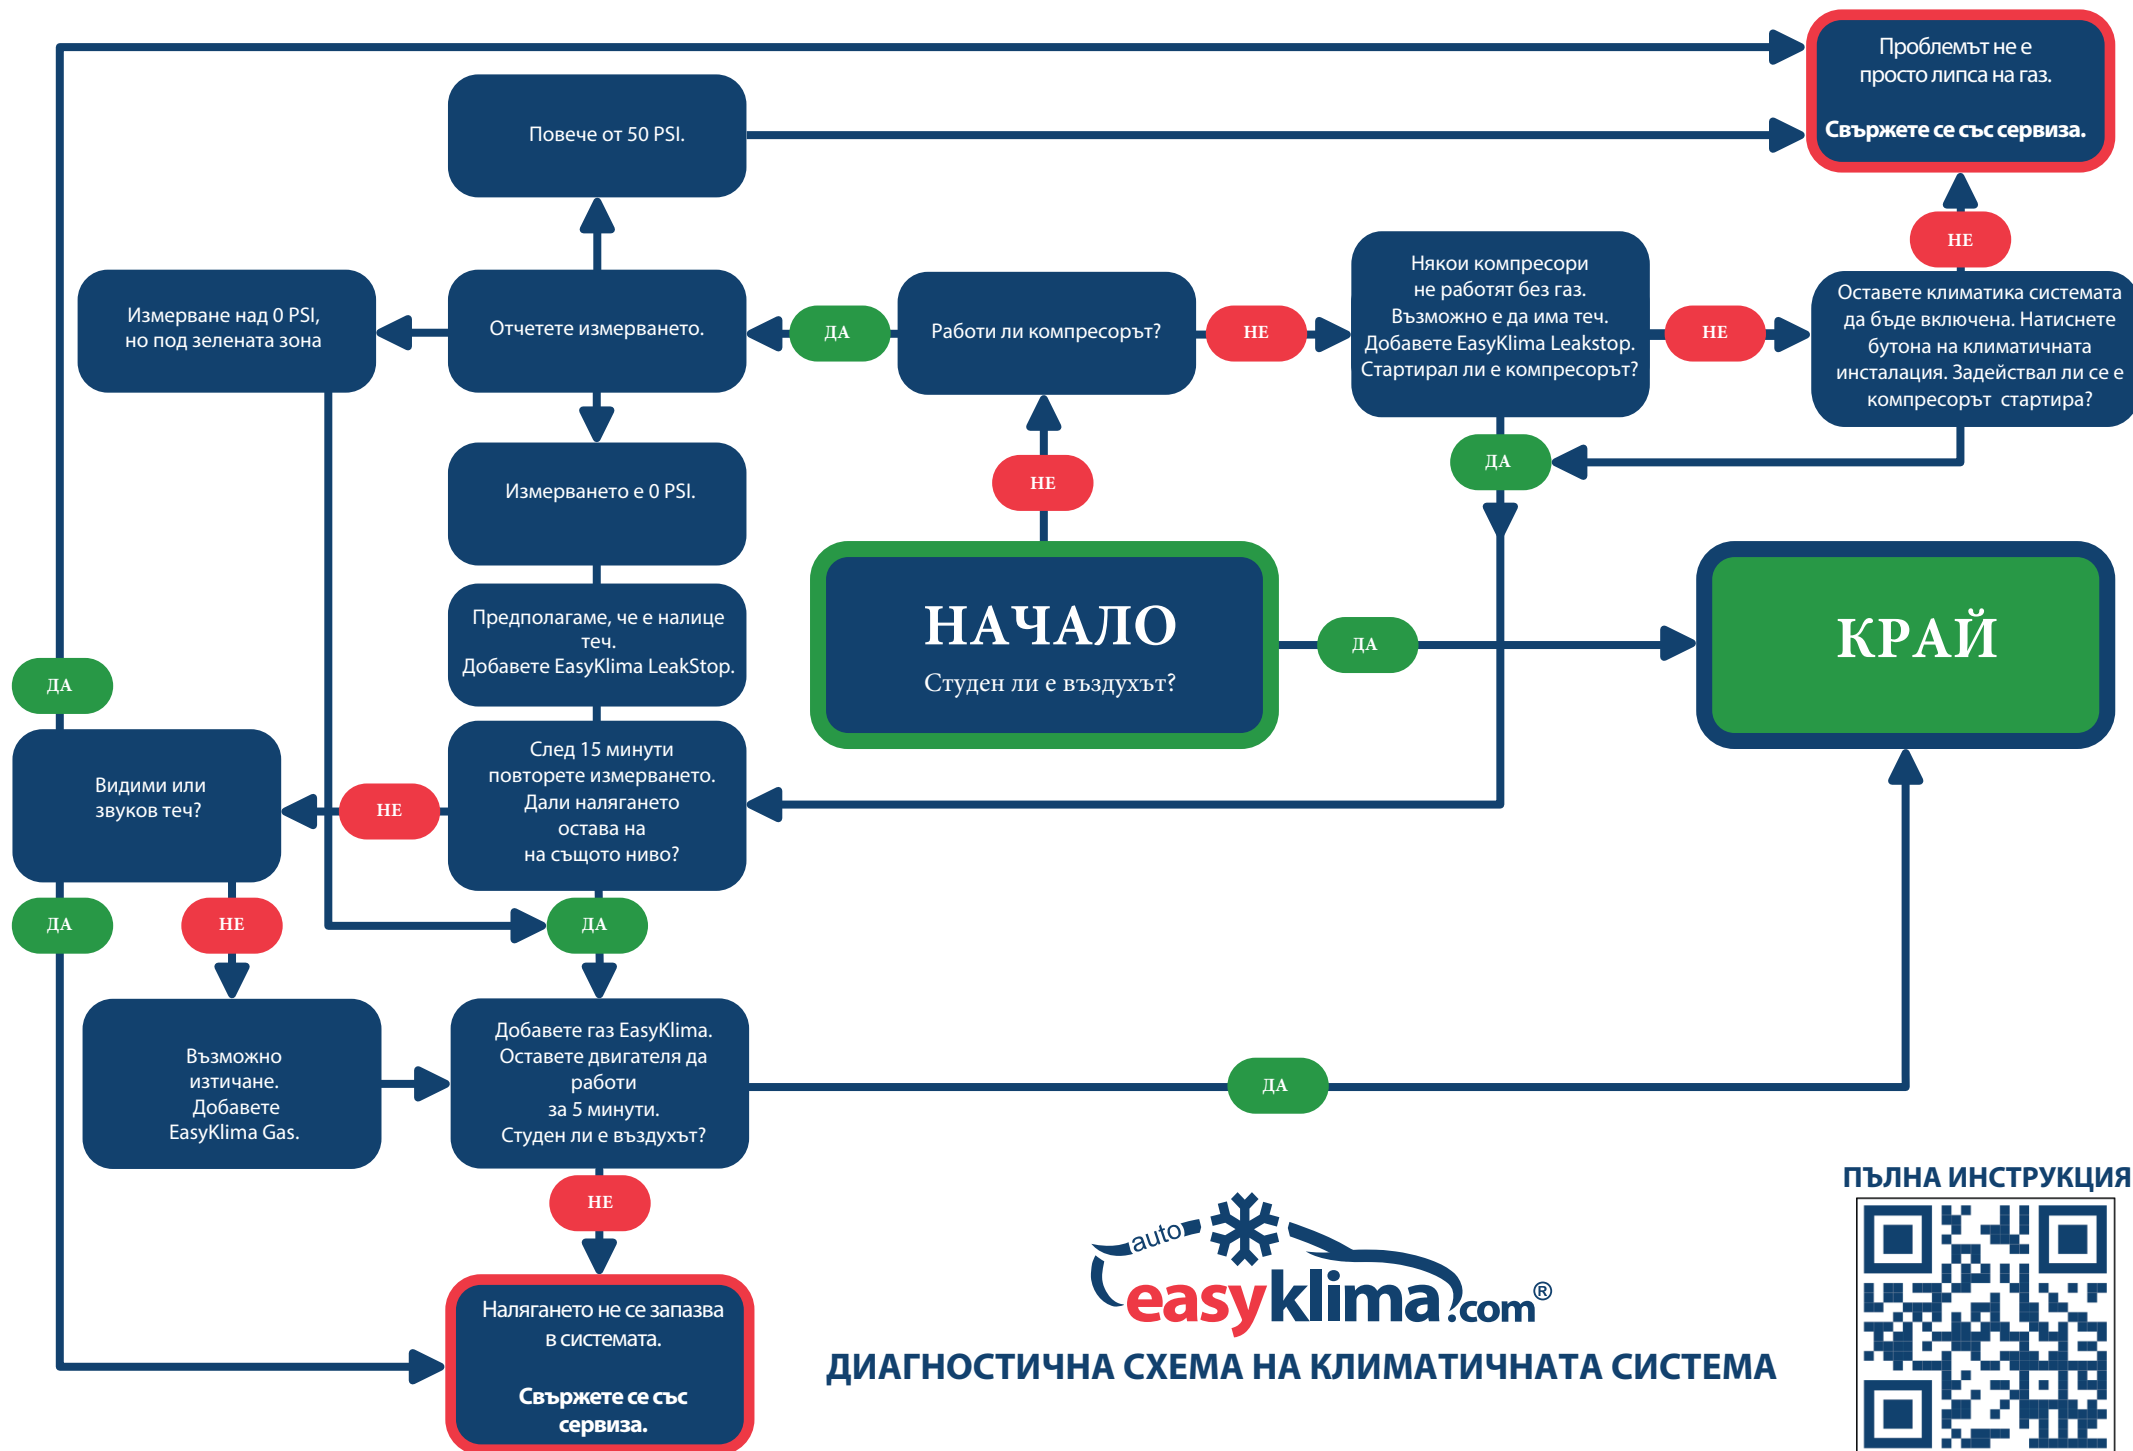

ДИАГНОСТИЧНА СХЕМА НА КЛИМАТИЧНАТА СИСТЕМА

ПЪЛНА ИНСТРУКЦИЯ

