



## EASYKLIMA-PRODUKTETS HÅNDBTERINGS- OG ANVENDELSESINSTRUKTIONER

BESKYT HÆNDER, HÅR OG LØSTSIDDENDE TØJ FØR BRUG

### 1. Hvornår skal man bruge EasyKlima-produkter?

Når gasniveauet i klimaanlægget er lavt, vil luften, der kommer ud af ventilationsåbningerne, ikke være så kold, som når anlægget er fuldt opladet. systemet er fuldt opladet. Hvis der ikke er mere gas tilbage i klimaanlægget, kommer der ingen kold luft ud af ventilationsåbningerne. Med hjælp af EasyKlima-produkter kan du **genopfylde** og **forsegle** airconditionen i din bil.

### 2. Hvordan tjekker man kompressorens effektivitet?

Det er meget vigtigt, at A/C-kompressoren fungerer korrekt. Hvis kompressoren ikke fungerer korrekt, vil aflæsningen af EasyKlima-kablet ikke være pålidelig.

Der er tre måder at kontrollere dette på:

- Når du har tændt for klimaanlægget, bør du høre et klik under motorhjelmen og mærke en stigning i motorens omdrejningstal. Lyden og stigningen i omdrejningstal indikerer, at kompressoren fungerer korrekt.
- Hvis du ved, hvor kompressoren sidder i din bil, kan du se, hvor meget den drejer rundt, når klimaanlægget er tændt.
- Du kan også bruge EasyKlima-kablet med trykmåler.

Når du har tilsluttet slangen til lavtryksventilen, skal viseren svinge, hvis kompressoren fungerer korrekt.

### 3. Hvordan kontrollerer man trykket korrekt og påfylder kølemiddel i A/C-systemet med EasyKlima?


- Start bilens motor. Tænd for klimaanlægget til maksimal luftgennemstrømning og minimumstemperatur.
- Sørg for, at ventilen på slangen er **åbnet** så meget som muligt.
- Skru EasyKlima-dåsen på slangen med trykmåler.
- I motorrummet finder du to ventiler: højtryks- og lavtryksventilen. Skru sikkerhedshætten af. Løft plastikringen på slangen. Tryk derefter spidsen jævnt ind på lavtryksventilen, og slip ringen, indtil du hører et klik.
- Du kender nu trykket i dit system. Fortsæt til næste trin med påfyldning af produktet. Stram ventilen på den omvendte dåse for at punktere dåsen. Derefter begynder du at fylde produktet på ved at skrue ventilen ud. Hold nøje øje med trykmåleren, og drej ventilen halvvejs ned til den grønne zone for at fuldføre opladningsprocessen. Afhængigt af kapaciteten i dit A/C-system kan det være nødvendigt at påføre mere produkt.

#### SIKKERHED

Læs instruktionerne, før du bruger produktet.  
Producenten kan ikke holdes ansvarlig for skader som følge af forkert installation eller brug uden for denne manual.  
Manglende overholdelse af disse instruktioner kan resultere i personskade, ild eller endda eksplosion.

#### FULD INSTRUKTION



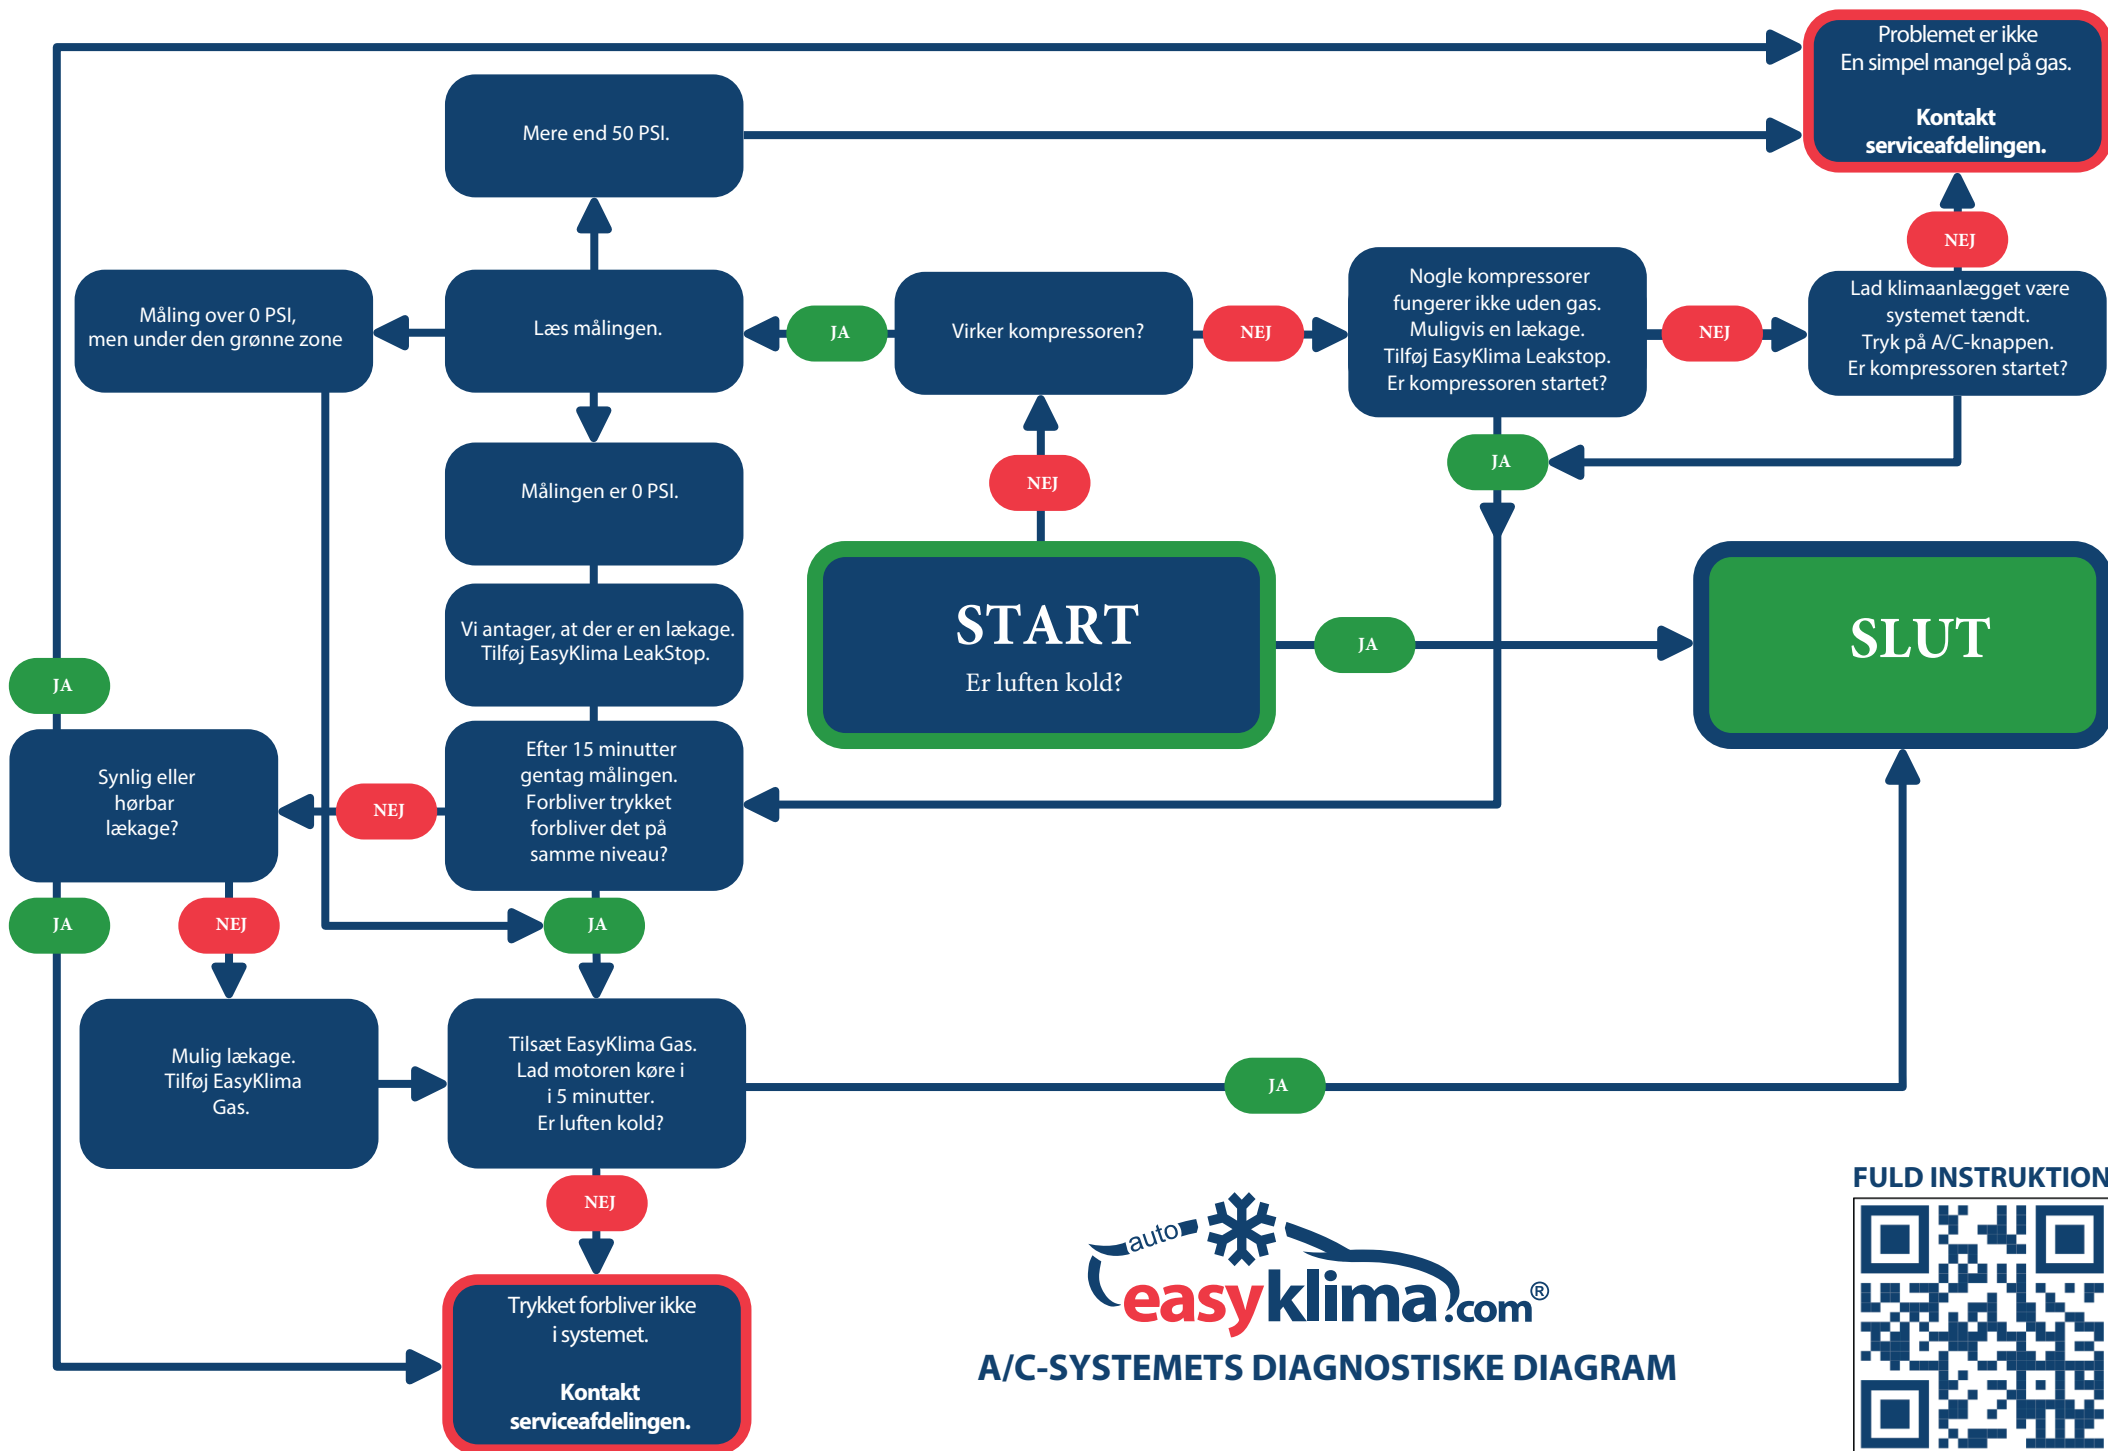

## A/C-SYSTEMETS DIAGNOSTISKE DIAGRAM

FULD INSTRUKTION

