



INSTRUCȚIUNI DE MANIPULARE ȘI APLICARE A PRODUSULUI EASYKLIMA

PROTEJAȚI-VĂ MĂINILE, PĂRUL ȘI HAINELE LEJERE ÎNAINTE DE UTILIZARE

1. Când să utilizați produsele EasyKlima?

Atunci când nivelul de gaz din sistemul de aer condiționat este scăzut, aerul care iese din gurile de ventilație nu va fi la fel de rece ca atunci când sistemul este complet încărcat. Dacă nu mai există gaz în sistemul de aer condiționat, nu va ieși aer rece din gurile de ventilație. Cu ajutorul produselor EasyKlima puteți reîncărca și etanșa aerul condiționat din mașină.

2. Cum să verificați eficiența compresorului?

Este foarte important ca compresorul de aer condiționat să funcționeze corect. Dacă compresorul nu funcționează corect, citirea cablului EasyKlima nu va fi fiabilă.

Există trei moduri de a verifica acest lucru:

- După pornirea A/C, ar trebui să auziți un clic de sub capotă și să observați o creștere a turației motorului. Sunetul și creșterea turației indică faptul că compresorul funcționează corect.
- Dacă știți unde se află compresorul în mașina dvs. veți observa turațiile acestuia atunci când A/C-ul este pornit.
- De asemenea, puteți utiliza cablul EasyKlima cu manometru. După conectarea cablului la supapa de joasă presiune, indicatorul ar trebui să oscileze dacă compresorul funcționează corect.

3. Cum să verificați corect presiunea și să adăugați refrigerant în sistemul A/C cu EasyKlima?

- Porniți motorul autovehiculului. Porniți aerul condiționat la maximum de aer și temperatură minimă.
- Asigurați-vă că supapa de pe furtun este **deschisă** cât mai mult posibil.
- Înșurubați bidonul EasyKlima pe furtunul cu manometru.
- În compartimentul motorului veți găsi două supape: supapa de înaltă presiune și supapa de joasă presiune. Deșurubați capacul de siguranță. Ridicați inelul de plastic de pe furtun. Apoi împingeți vârful uniform pe supapa de joasă presiune și eliberați inelul până când auziți un clic.
- Acum cunoașteți presiunea din sistem. Treceți la pasul următor de încărcare a produsului. Strângeți supapa de pe cutia răsturnată pentru a perfora cutia. Apoi, deșurubând supapa, veți începe să încărcați produsul. Observați cu atenție manometrul și rotiți valva până la jumătatea zonei verzi pentru a finaliza procesul de încărcare. În funcție de capacitatea sistemului dvs. de A/C, este posibil să fie necesar să aplicați mai mult produs.

SIGURANȚĂ

Citiți instrucțiunile înainte de a utiliza produsul.
Producătorul nu poate fi tras la răspundere pentru daunele rezultate din
instalarea incorectă sau utilizarea în afara acestui manual.
Nerespectarea acestor instrucțiuni poate duce la vătămări corporale!
Furtun sau chiar explozie.

INSTRUCȚIUNI COMPLETE



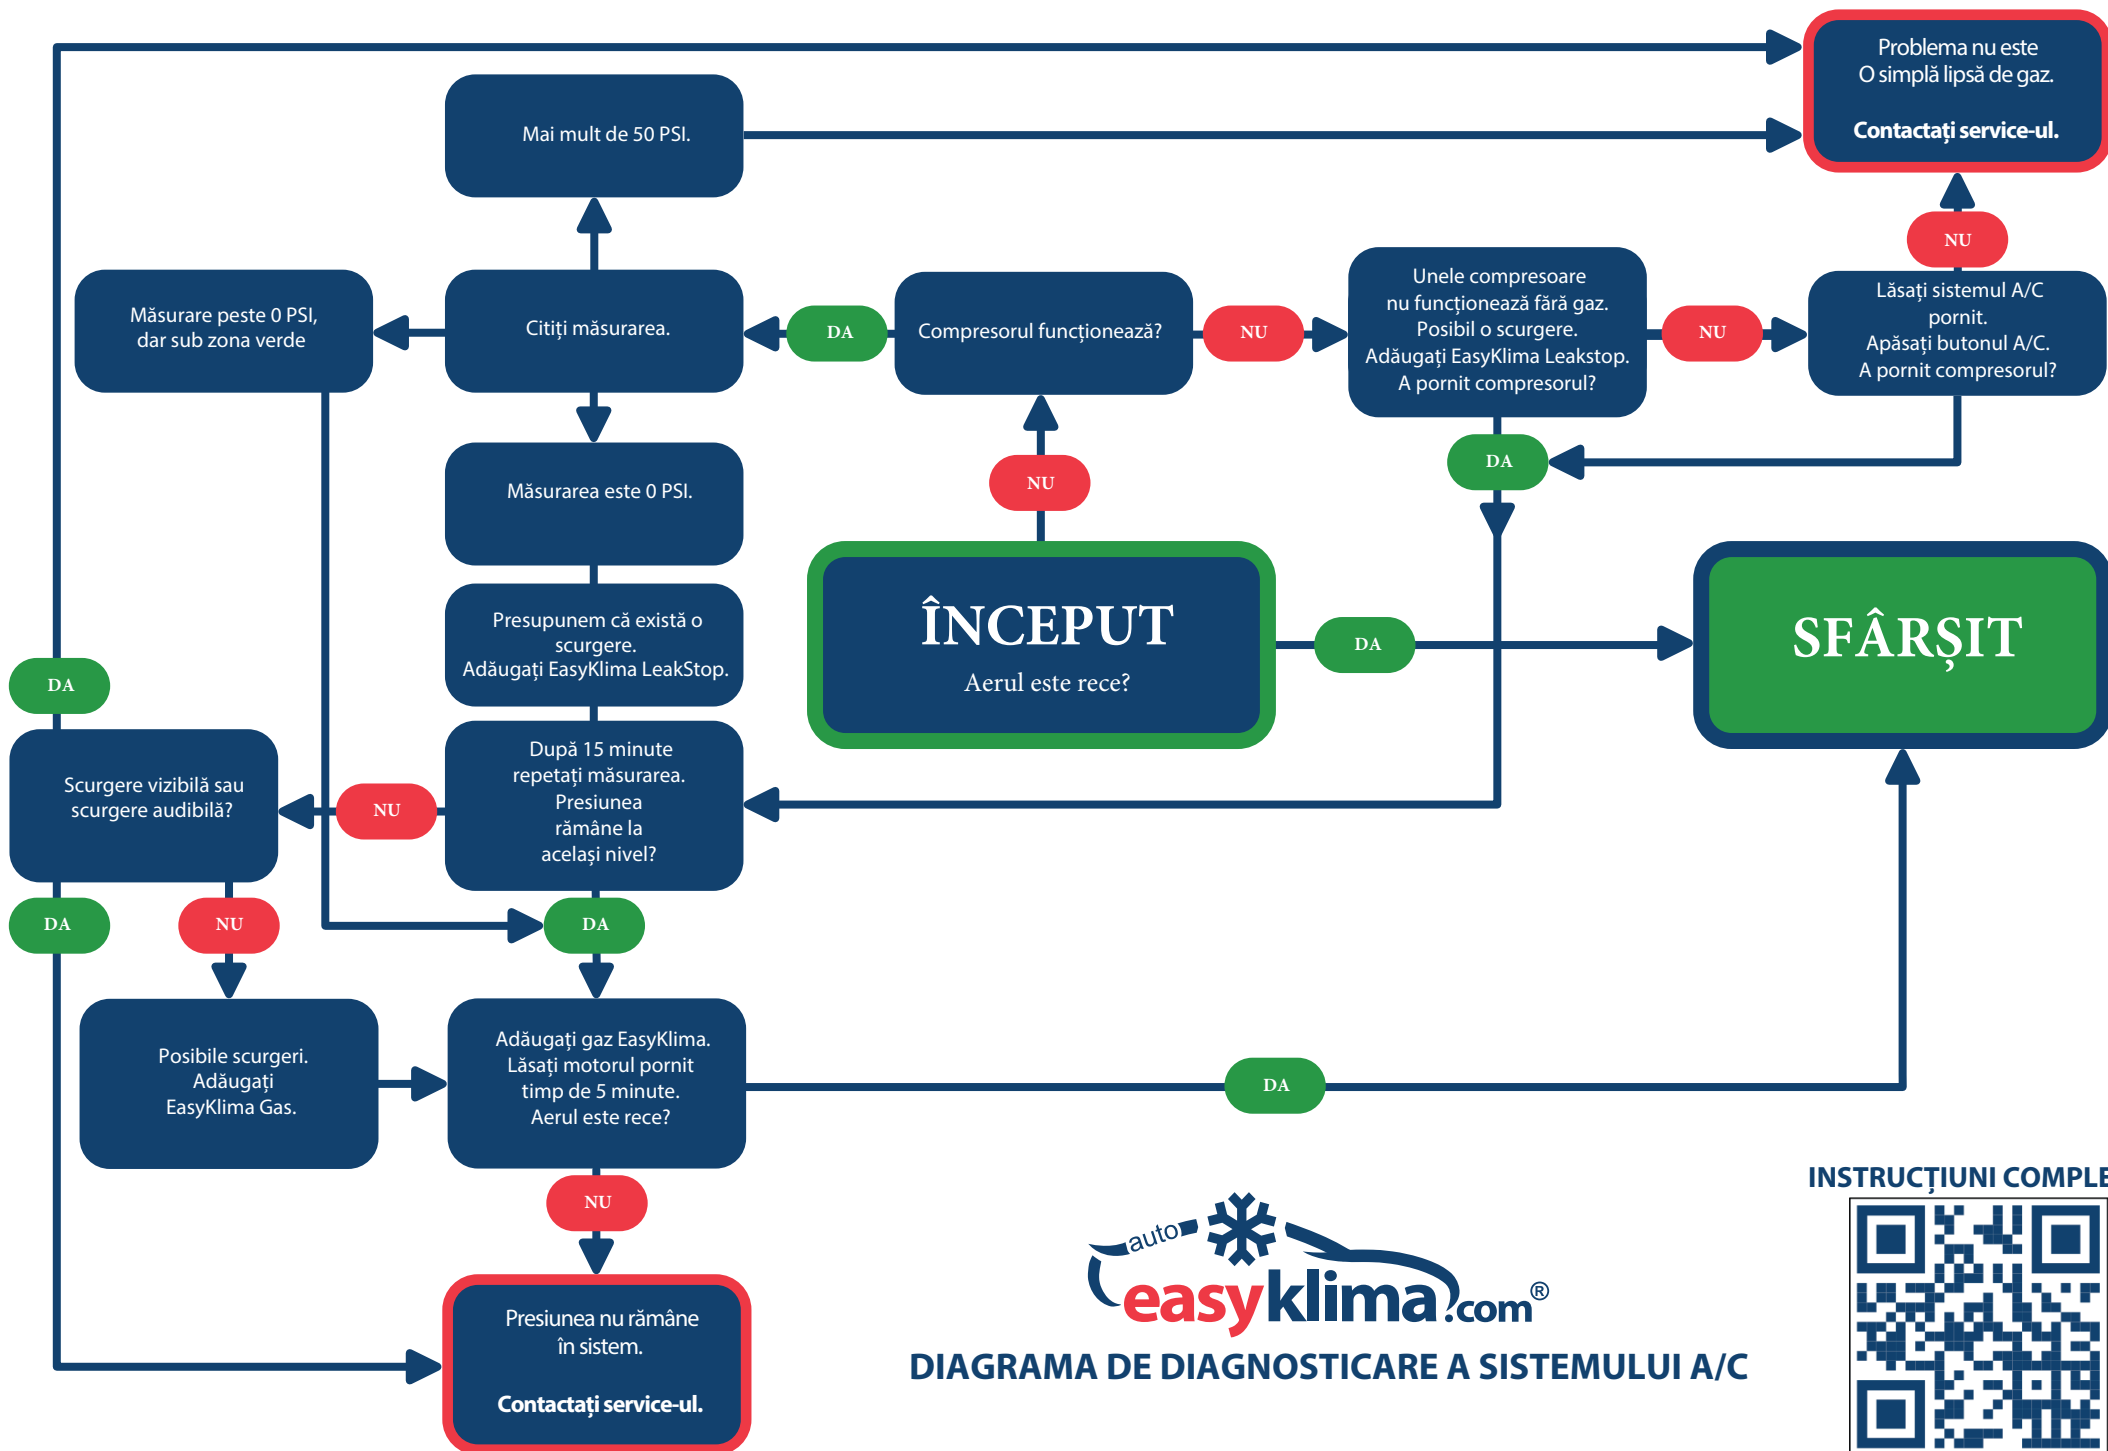




DIAGRAMA DE DIAGNOSTICARE A SISTEMULUI A/C

INSTRUCIUNI COMPLETE

