

## EASYKLIMA TERMÉK KEZELÉSI ÉS ALKALMAZÁSI UTASÍTÁSOK

HASZNÁLAT ELŐTT VÉDJE KEZÉT, HAJÁT ÉS BŐ RUHÁZATÁT.

### 1. Mikor használja az EasyKlima termékeket?

Amikor a légkondicionáló rendszerben alacsony a gázsztint, a szellőzőnyílásokon kijövő levegő nem lesz olyan hideg, mint amikor a rendszer teljesen feltöltött állapotban van. Ha a légkondicionáló rendszerben nincs több gáz, a szellőzőnyílásokon nem fog hideg levegő kijönni. A EasyKlima termékek segítségével **feltöltheti** és **lezárhatja** autójának légkondicionálóját.

### 2. Hogyan ellenőrizhető a kompresszor hatékonysága?

Nagyon fontos, hogy a klímakompresszor megfelelően működjön. Ha a kompresszor nem működik megfelelően, az EasyKlima kábel leolvasása nem lesz megbízható.

Ennek ellenőrzésére három lehetőség van:

- A klímaberendezés bekapcsolása után egy kattánást kell hallania a motorháztető alól, és észre kell vennie a motor fordulatszámának növekedését. A hang és a fordulatszám-növekedés azt jelzi, hogy a kompresszor megfelelően működik.
- Ha ismeri a kompresszor helyét az autóban, akkor észre fogja venni a fordulatszámát, amikor a klíma be van kapcsolva.
- Használhatja a nyomásmérővel ellátott EasyKlima kábelt is. Miután a tömlőt az alacsony nyomású szelephez csatlakoztatta, a mutatónak rezegnie kell, ha a kompresszor megfelelően működik.

### 3. Hogyan ellenőrizze helyesen a nyomást és adjon hűtőközeget a klímaberendezésbe az EasyKlima segítségével?


- Indítsa be a jármű motorját. Kapcsolja be a légkondicionálót maximális levegő "ow és minimális hőmérsékletre.
- Győződjön meg arról, hogy a tömlőn lévő szelep a lehető legnagyobb mértékben **nyitva** van.
- Csavarja az EasyKlima kannát a nyomásmérővel ellátott tömlőre.
- A motortérben két szelepet fog !találni: magas és alacsony nyomású szelepet. Csavarja le a biztonsági kupakot. Emelje fel a tömlőn lévő műanyag gyűrűt. Ezután nyomja egyenletesen a hegyet az alacsony nyomású szelepre, és engedje el a gyűrűt, amíg egy kattánást nem hall.
- Most már tudja a rendszerben lévő nyomást. Folytassa a termék betöltésének következő lépését. Húzza meg a szelepet a megfordított kannán, hogy átszúrja a kannát. Ezután a szelep kicsavarásával kezdje meg a termék betöltését. Figyelmesen figyelje a nyomásmérőt, és fordítsa a szelepet félig lefelé a zöld zónába, hogy befejezze a töltési folyamat befejezéséhez. A klímaberendezés kapacitásától függően előfordulhat, hogy több terméket kell alkalmaznia.

#### BIZTONSÁG

A termék használata előtt olvassa el a használati utasítást. A gyártó nem vállal felelősséget a következőkből eredő károkért helytelen telepítésből vagy a jelen használati utasításon kívüli használatból eredő károkból. Az utasítások be nem tartása személyi sérülést okozhat, !re vagy akár robbanáshoz is vezethet.

#### TELJES KÖRŰ OKTATÁS



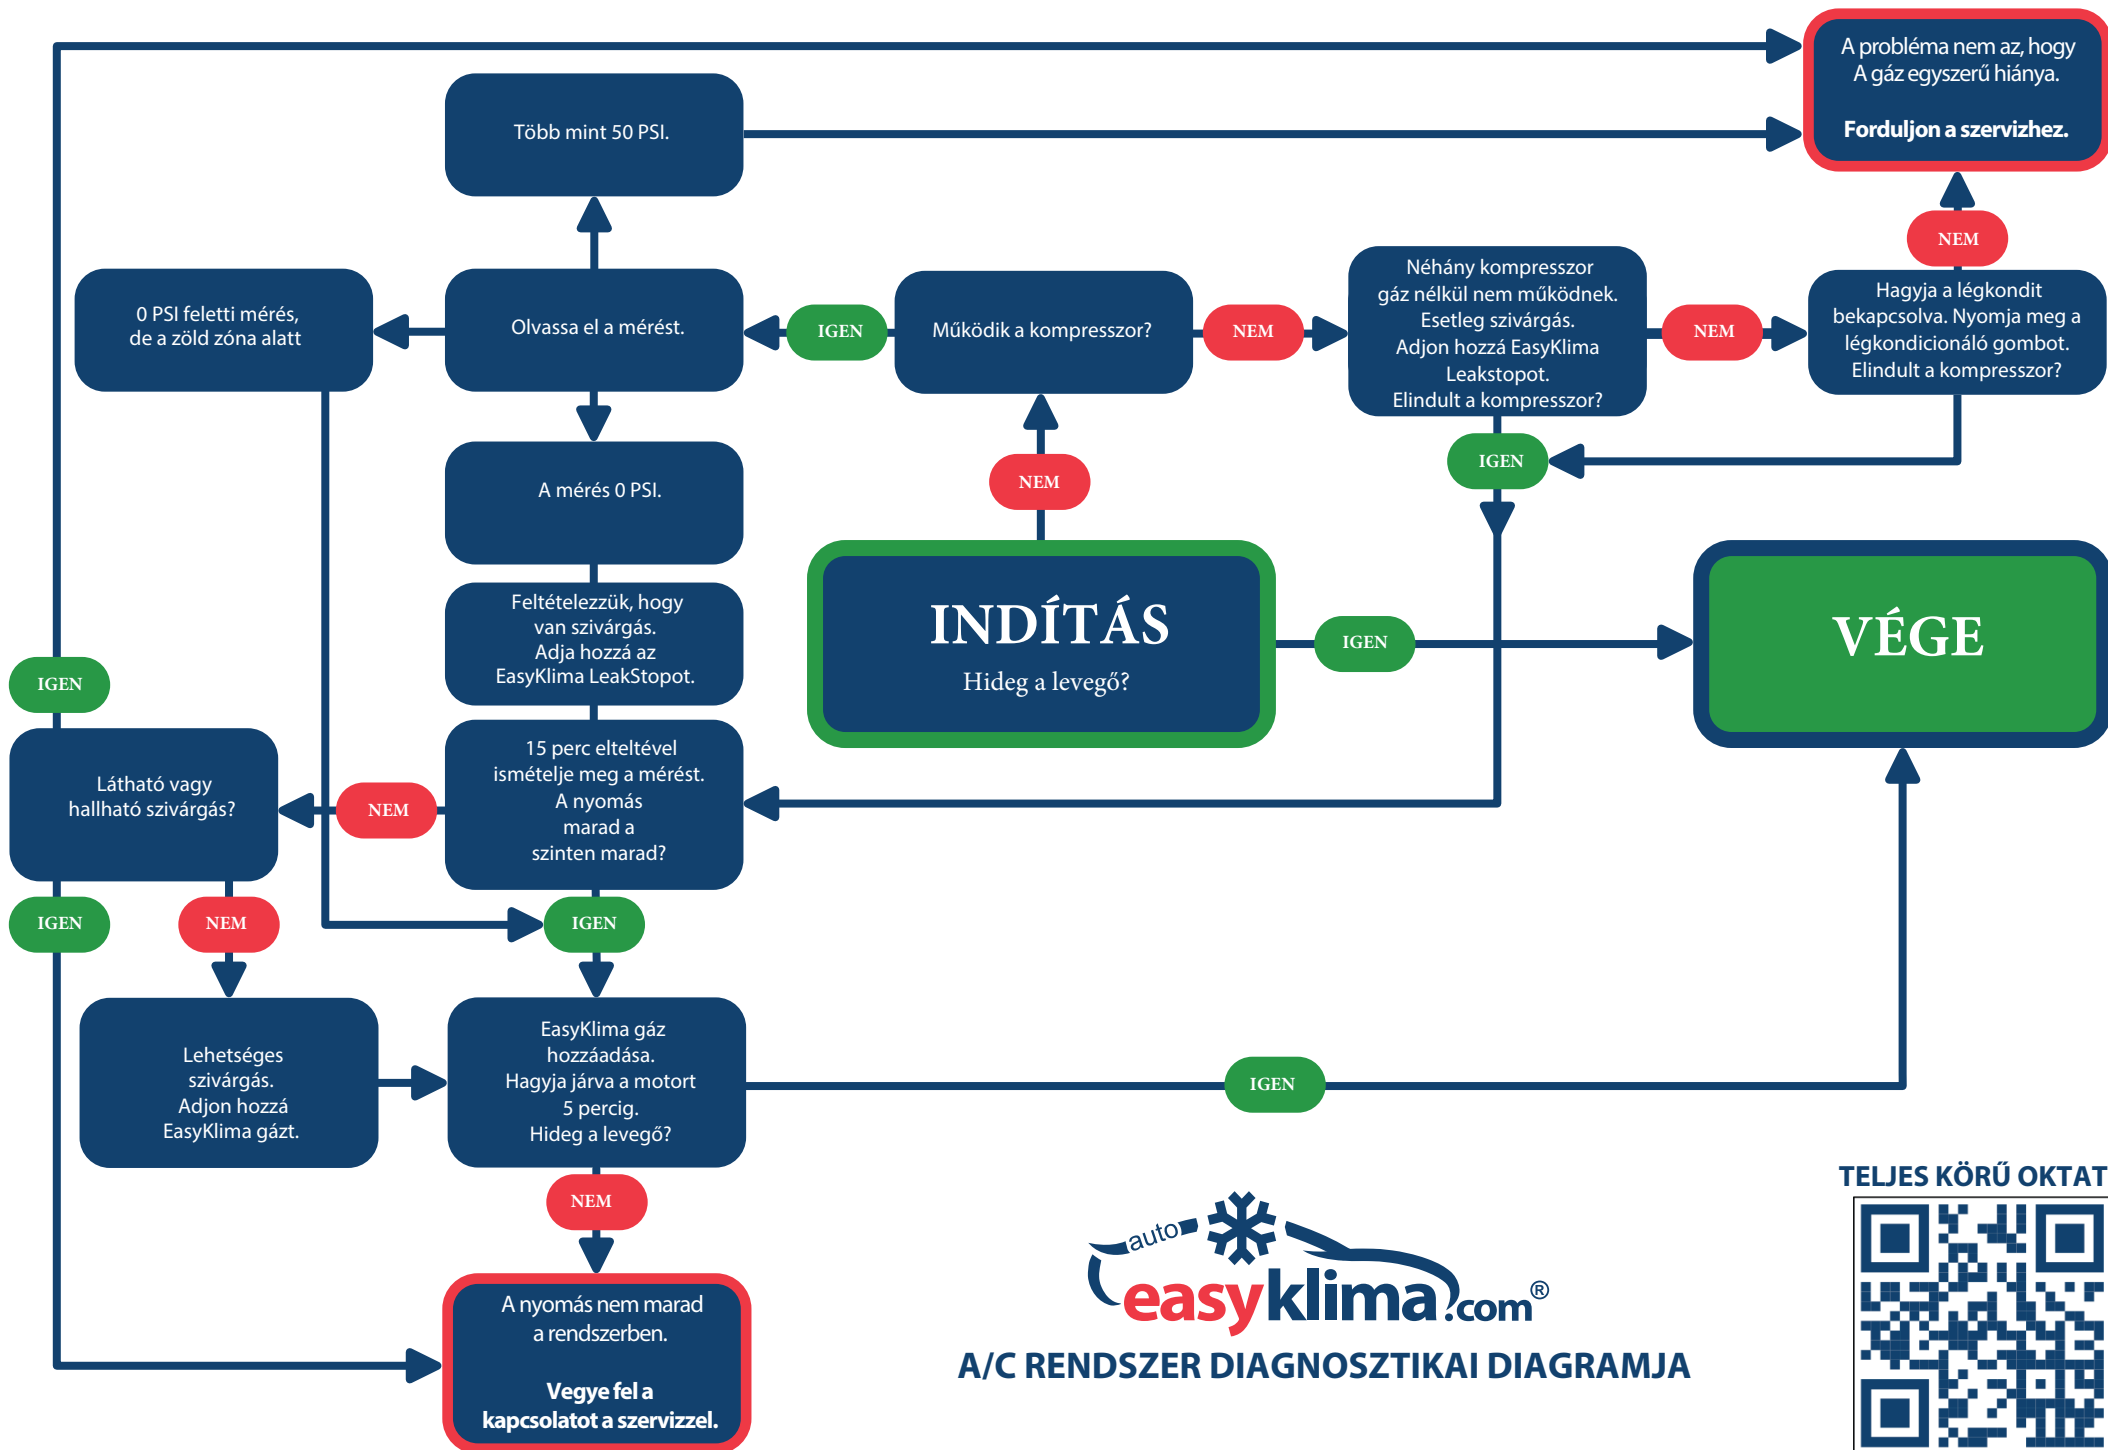

## A/C RENDSZER DIAGNOSZTIKAI DIAGRAMJA

TELJES KÖRŰ OKTATÁS

