



EASYKLIMA PRODUKTO TVARKYMO IR NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

PRIEŠ NAUDODAMI APSAUGOKITE RANKAS, PLAUKUS IR LAISVUS DRABUŽIUS

1. Kada naudoti EasyKlima gaminius?

Kai dujų lygis oro kondicionavimo sistemoje yra žemas, iš ventiliacijos angų išeinantis oras nebus toks šaltas, kaip tada, kai sistema yra visiškai įkrauta. Jei oro kondicionavimo sistemoje nelieta dujų, iš ventiliacijos angų neišeis šaltas oras. Kai EasyKlima gaminių pagalba galite **papildyti** ir **užsandarinti** automobilio oro kondicionavimo sistemą.

2. Kaip patikrinti kompresoriaus efektyvumą?

Labai svarbu, kad kondicionieriaus kompresorius veiktų tinkamai. Jei kompresorius veikia netinkamai, EasyKlima laido rodmenys nebus patikimi.

Yra trys būdai, kaip tai patikrinti:

- Ijungę oro kondicionierių turėtumėte išgirsti spragtelėjimą iš po variklio gaubto ir pastebėti padidėjusį variklio sūkių dažnį. Garsas ir padidėjęs sūkių skaičius rodo, kad kompresorius veikia tinkamai.
- Jei žinote kompresoriaus vietą automobilyje, pastebėsite jo apsisukimus, kai įjungta oro kondicionavimo sistema.
- Taip pat galite naudoti EasyKlima kabelį su manometru. Prijungus žarną prie žemo slėgio vožtuvo, rodyklė turėtų svyruoti, jei kompresorius veikia tinkamai.

3. Kaip teisingai patikrinti slėgį ir papildyti šaltnešį A/C sistemoje naudojant EasyKlima?


- Užveskite automobilio variklį. Įjunkite oro kondicionavimo sistemą, kad oro temperatūra būtų maksimali ir minimali.
- Įsitikinkite, kad žarnos vožtuvas **atidarytas** kiek įmanoma daugiau.
- Užsukite EasyKlima skardinę ant žarnos su manometru.
- Variklio skyriuje išrasite du vožtuvus: aukšto slėgio ir žemo slėgio vožtuvą. Atsukite apsauginį dangtelį. Pakelkite plastikinį žiedą ant žarnos. Tada tolygiai spauskite antgalį ant žemo slėgio vožtuvo ir atleiskite žiedą, kol išgirsite spragtelėjimą.
- Dabar žinote, koks slėgis yra jūsų sistemoje. Pereikite prie kito produkto įkrovimo etapo. Užveržkite apverstos skardinės vožtuvą, kad skardinė būtų pradurta. Tada atsukę vožtuvą pradėsite krauti produktą. Atidžiai stebėkite manometrą ir pasukite vožtuvą iki pusės iki žalios zonos, kad užbaigtumėte įkrovimo procesą. Priklausomai nuo jūsų oro kondicionavimo sistemos pajėgumo, gali prireikti naudoti daugiau produkto.

SAUGUMAS

Prieš naudodami gaminį perskaitykite instrukcijas.
Gamintojas neatsako už žalą, atsiradusią dėl netinkamo montavimo ar naudojimo ne pagal šią instrukciją.
Nesilaikydami šių instrukcijų galite susižeisti, ire arba net sprogimas.

IŠSAMŪS NURODYMAI



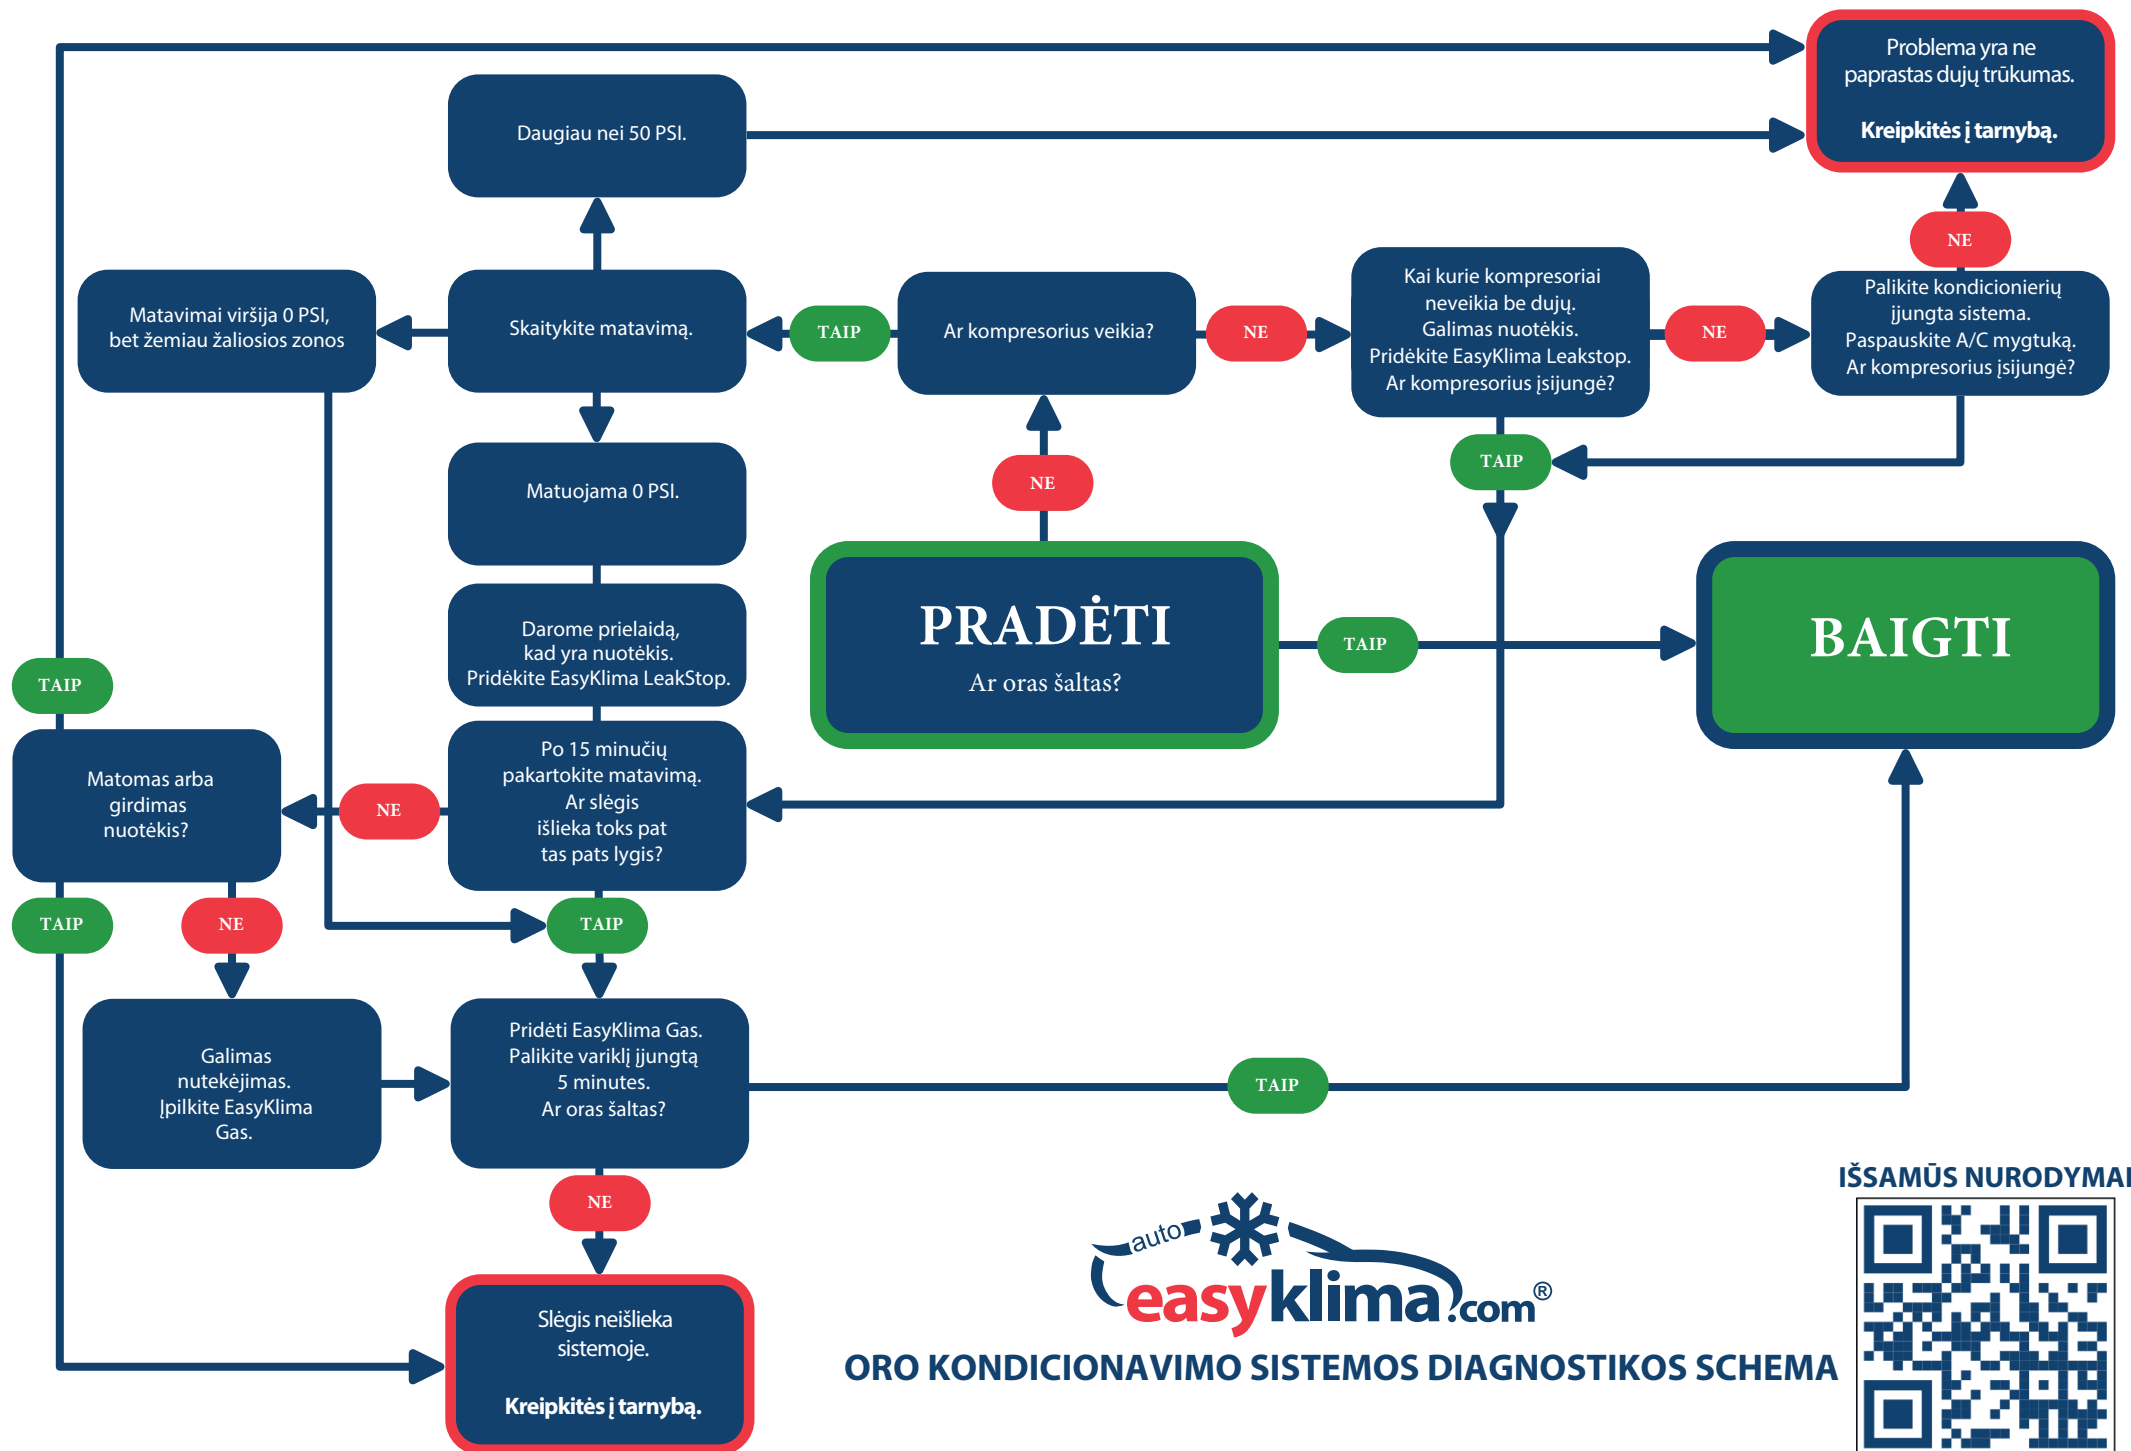

ORO KONDICIONAVIMO SISTEMOS DIAGNOSTIKOS SCHEMA

IŠSAMŪS NURODYMAI

