



## EASYKLIMA PRODUKTA LIETOŠANAS UN LIETOŠANAS INSTRUKCIJAS

PIRMS LIETOŠANAS PASARGĀJIET ROKAS, MATUS UN VAĻĒJU APĢĒRBU

### 1. Kad lietot EasyKlima produktus?

Ja gāzes līmenis gaisa kondicionēšanas sistēmā ir zems, gaiss, kas izplūst no ventilācijas atverēm, nebūs tik auksts, kā tad, ja gāzes līmenis ir zems. sistēma ir pilnībā uzlādēta. Ja gaisa kondicionēšanas sistēmā gāzes vairs nav, no ventilācijas atverēm neizplūdis auksts gaiss. Ar EasyKlima produktu palīdzību jūs varat **atkārtoti uzpildīt un noslēgt** gaisa kondicionēšanas sistēmu savā automašīnā.

### 2. Kā pārbaudīt kompresora efektivitāti?

Ir ļoti svarīgi, lai gaisa kondicioniera kompresors darbotos pareizi. Ja kompresors nedarbojas pareizi, EasyKlima kabeļa rādījumi nebūs ticami.

Ir trīs veidi, kā to pārbaudīt:

- Pēc A/C ieslēgšanas vajadzētu dzirdēt klikšķi zem motora pārsega un pamanīt dzinēja apgriezīgu palielināšanos. Skaņa un apgriezīgu palielināšanās norāda, ka kompresors darbojas pareizi.
- Ja jūs zināt kompresora atrašanās vietu automašīnā, jūs pamanīsiet tā apgriezienu, kad ieslēgts gaisa kondicionētājs.
- Jūs varat izmantot arī EasyKlima kabeli ar spiediena mērītāju. Pēc šļūtenes savienošanas ar zema spiediena vārstu rādītājam vajadzētu svārstīties, ja kompresors darbojas pareizi.

### 3. Kā pareizi pārbaudīt spiedienu un pievienot aukstumaģentu A/C sistēmā ar EasyKlima?


- Palaidiet transportlīdzekļa dzinēju. Ieslēdziet gaisa kondicionēšanas sistēmu uz maksimālo gaisa "ow" un minimālo temperatūru.
- Pārlicinieties, ka vārsts uz šļūtenes ir maksimāli **atvērts**.
- Uzskrūvējiet EasyKlima kannu uz šļūtenes ar manometru.
- Motora nodalījumā atradīsiet divus vārstus: augstspiediena un zemspiediena vārstu. Atskrūvējiet drošības vāciņu. Paceliet plastmasas gredzenu uz šļūtenes. Tad vienmērīgi uzspiediet uzgalīti uz zema spiediena vārsta un atbrīvojiet gredzenu, līdz atskan klikšķis.
- Tagad ir zināms spiediens sistēmā. Pārejiet pie nākamā produkta ielādes soļa. Pievelciet apgrieztās kannas vārstu, lai caurdurtu kannu. Pēc tam, atskrūvējot vārstu, sāciet produkta ielādēšanu. Uzmanīgi vērojiet manometru un pagrieziet vārstu līdz pusei līdz zaļajai zonai, lai pabeigtu uzlādes procesu. Atkarībā no jūsu gaisa kondicionēšanas sistēmas jaudas var būt nepieciešams uzklāt vairāk produkta.

#### DROŠĪBA

Pirms produkta lietošanas izlasiet instrukciju.  
Ražotājs nevar uzņemt atbildību par bojājumiem, kas radušies, ja nepareizi uzstādīšanu vai lietošanu ārpus šīs instrukcijas.  
Šo instrukciju neievērošana var izraisīt miesas bojājumus, lre vai pat sprādziens.

#### PILNĪGA INSTRUKCIJA



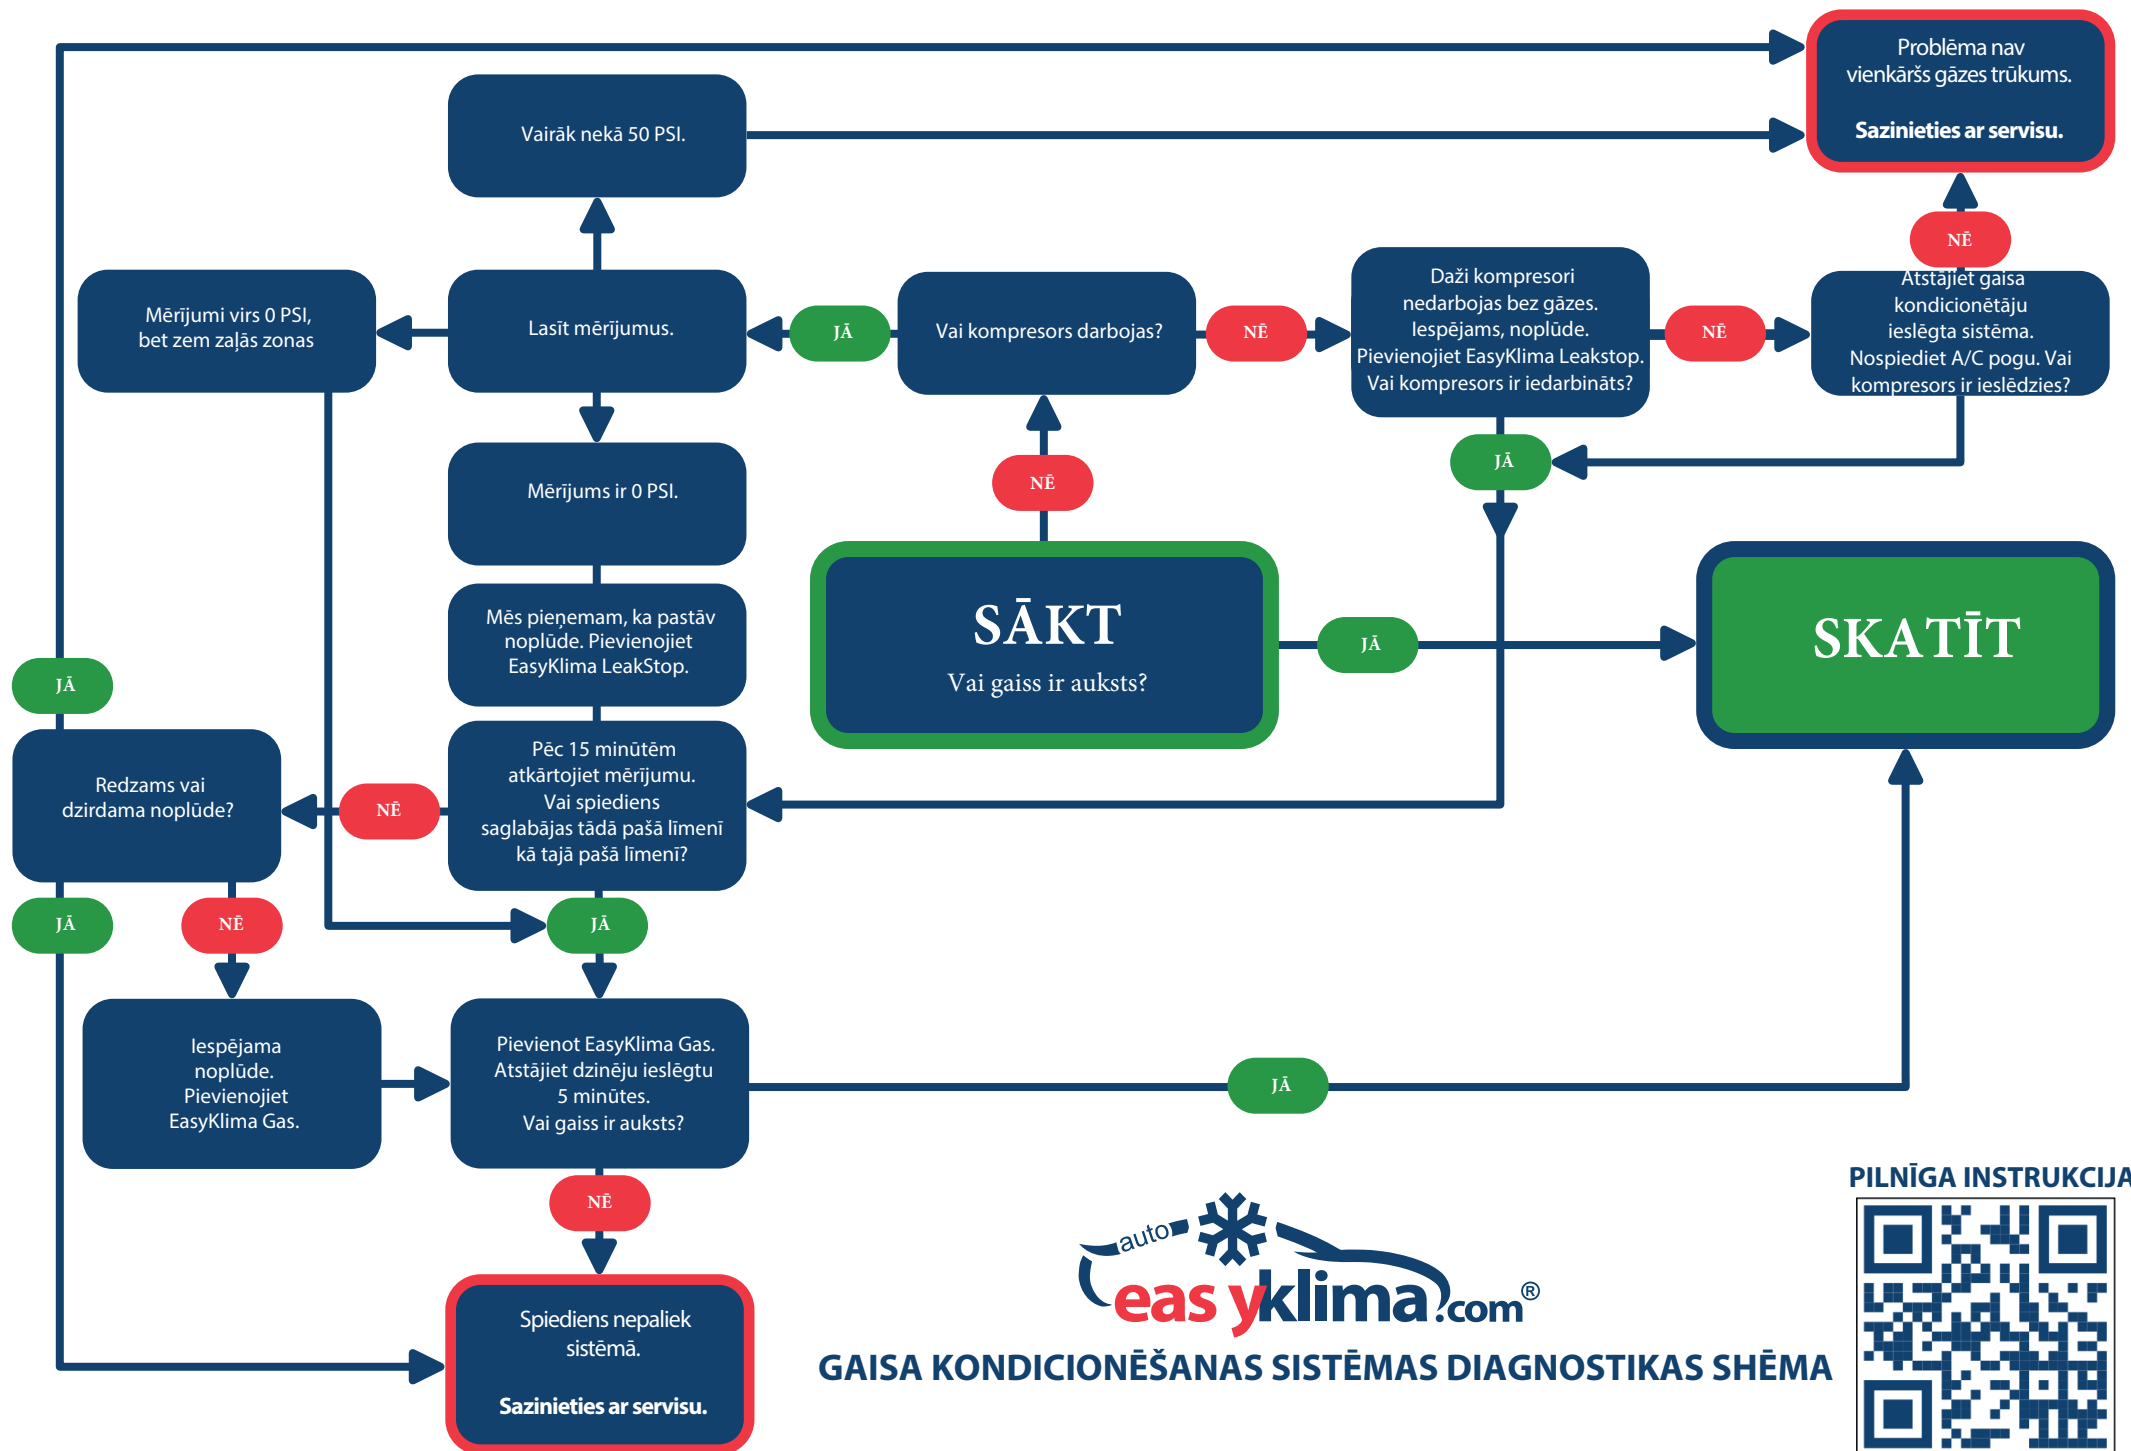

## GAISA KONDICIONĒŠANAS SISTĒMAS DIAGNOSTIKAS SHĒMA

PILNĪGA INSTRUKCIJA

